



2 years
Guarantee

High Bay CCT



Dane podstawowe

Nazwa	Heda High Bay CCT
Typ oprawy	High Bay
Możliwości montażu	Na zawieszaniu
Sterowania	Nie
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Cykl wł/wył	> 15 000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,7
IP	65
IK	08
Czas zapłonu	< 0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 50°C
Temperatura składowania	od -20° do 50°C

Parametry elektryczne

Moc nominalna	100W, 150W, 200W
Napięcie zasilające	180-265V
Rodzaj napięcia	AC
Współczynnik mocy	> 0,9
Klasa energetyczna	F

Parametry świetlne


Strumień świetlny oprawy	10000lm - 20000lm
Skuteczność świetlna	100lm/W
Temperatura barwowa	3000K/4000K/6500K
CRI	> 80
Kąt rozsyłu	90°
Jednolitość barw	< 6SDMC

Parametry mechaniczne


Wymiary oprawy	100W-D270x91mm 150W-D299x97mm 200W-D330x103mm
Wymiary opakowania	patrz tabela poniżej
Waga netto/brutto	patrz tabela poniżej
Materiał	aluminium, PC

Indeks	Moc	Strumień świetlny	Kąt rozsyłu	IP	Temperatura barwowa	Waga netto	Waga brutto	Wymiary opakowania
HHB100CCT	100W	10000lm	90°	65	3000K/4000K/6500K	990g	1040g	L277xW275xH65mm
HHB150CCT	150W	15000lm	90°	65	3000K/4000K/6500K	1090g	1140g	L307xW305xH65mm
HHB200CCT	200W	20000lm	90°	65	3000K/4000K/6500K	1340g	1400g	L337xW335xH73mm

Rysunek Techniczny

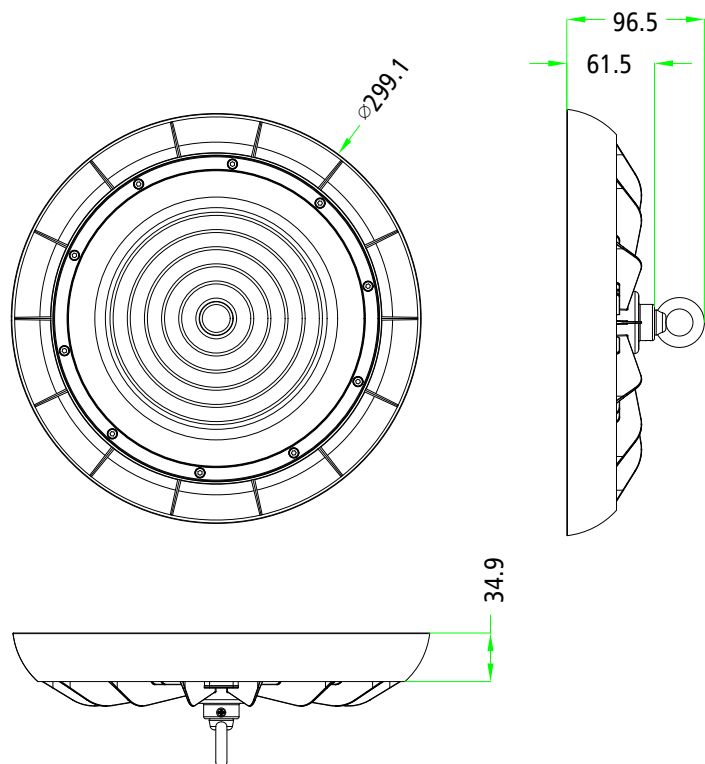

HHB150

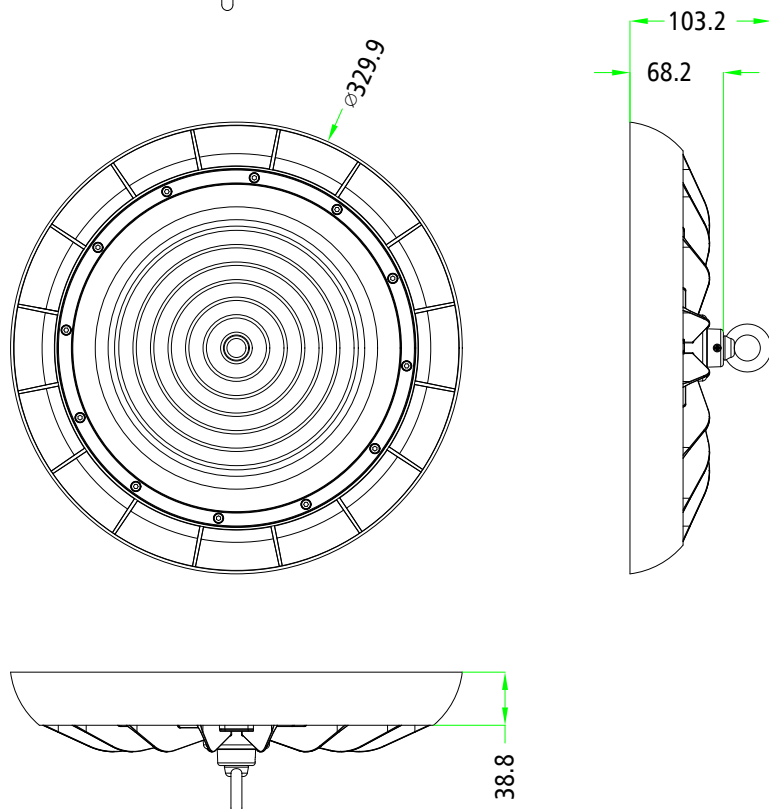

HHB200