

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Plati
Typ oprawy	Naświetlacz LED
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Możliwości montażu	Natynkowo
Sterowanie	Sensor ruchu PIR (część modeli)
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

Parametry znamionowe

Moc znamionowa	10 - 30W
Znamionowy strumień świetlny	od 750lm do 2150lm
Znamionowa trwałość lampy	20 000h
Znamionowa światłość szczytowa	498cd
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

Parametry świetlne

Strumień świetlny	od 700lm do 2150lm
Skuteczność świetlna	70 - 75lm/W
Temperatura barwowa	3000, 6500K
Wskaźnik oddawania barw	>70
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	10 - 30W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	A+


Parametry eksploatacyjne

Trwałość	20 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 15 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -40° do 50°C
Temperatura składowania	od -40° do 65°C




indeks	opis	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	temperatura barwowa	CRI	IP	waga netto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LFL410B	czarny	10W	700lm	120°	3000K	>70	65	0,176kg	L120xW95xH36mm	L128xW105xH48mm
LFL411B	czarny	10W	750lm	120°	6500K	>70	65	0,176kg	L120xW95xH36mm	L128xW105xH48mm
LFL410G	szary	10W	700lm	120°	3000K	>70	65	0,176kg	L120xW95xH36mm	L128xW105xH48mm
LFL411G	szary	10W	750lm	120°	6500K	>70	65	0,176kg	L120xW95xH36mm	L128xW105xH48mm
LFL410BS	czarny z sensorem	10W	700lm	120°	3000K	>70	65	0,177kg	L120xW95xH48mm	L128xW105xH48mm
LFL411BS	czarny z sensorem	10W	750lm	120°	6500K	>70	65	0,177kg	L120xW95xH48mm	L128xW105xH48mm
LFL420B	czarny	20W	1400lm	120°	3000K	>70	65	0,267kg	L120xW95xH36mm	L128xW105xH48mm
LFL421B	czarny	20W	1500lm	120°	6500K	>70	65	0,267kg	L120xW95xH36mm	L128xW105xH48mm
LFL420G	szary	20W	1400lm	120°	3000K	>70	65	0,267kg	L120xW95xH36mm	L128xW105xH48mm
LFL421G	szary	20W	1500lm	120°	6500K	>70	65	0,267kg	L120xW95xH36mm	L128xW105xH48mm
LFL420BS	czarny z sensorem	20W	1400lm	120°	3000K	>70	65	0,268kg	L120xW95xH43mm	L128xW105xH48mm
LFL421BS	czarny z sensorem	20W	1500lm	120°	6500K	>70	65	0,268kg	L120xW95xH43mm	L128xW105xH48mm
LFL430B	czarny	30W	2100lm	120°	3000K	>70	65	0,432kg	L150xW120xH38mm	L157xW130xH54mm
LFL431B	czarny	30W	2250lm	120°	6500K	>70	65	0,432kg	L150xW120xH38mm	L157xW130xH54mm
LFL430G	szary	30W	2100lm	120°	3000K	>70	65	0,432kg	L150xW120xH38mm	L157xW130xH54mm
LFL431G	szary	30W	2250lm	120°	6500K	>70	65	0,432kg	L150xW120xH38mm	L157xW130xH54mm
LFL430BS	czarny z sensorem	30W	2100lm	120°	3000K	>70	65	0,433kg	L150xW120xH38mm	L157xW130xH54mm
LFL431BS	czarny z sensorem	30W	2250lm	120°	6500K	>70	65	0,433kg	L150xW120xH38mm	L157xW130xH54mm


Rozkład widmowy dla barwy 3000K

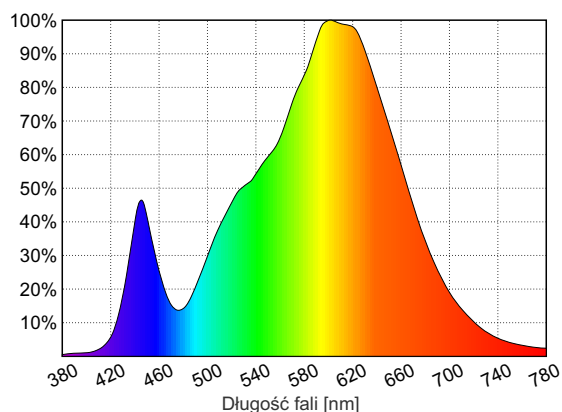

Rozkład widmowy dla barwy 6500K

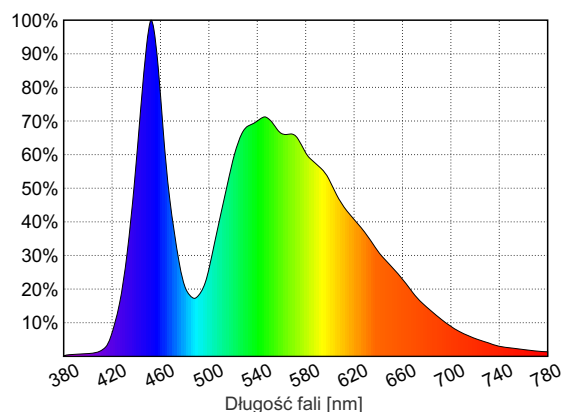

Bryła fotometryczna

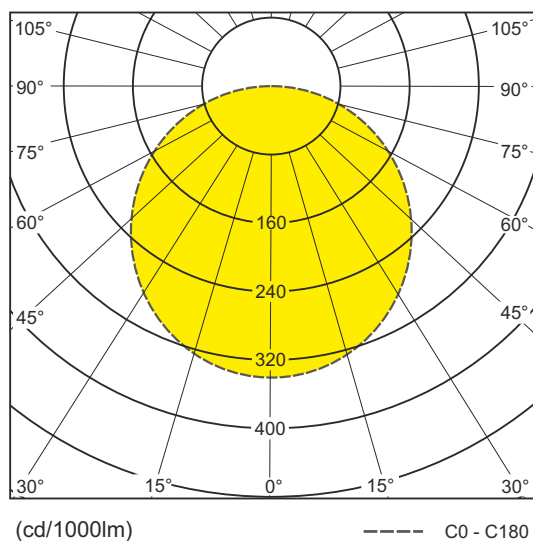

Nastawy sensora

- Zasięg detekcji dla 10W i 20W: 3-5m
- Zasięg detekcji dla 30W: 4-6m
- Czas załączenia: 3-5min.