


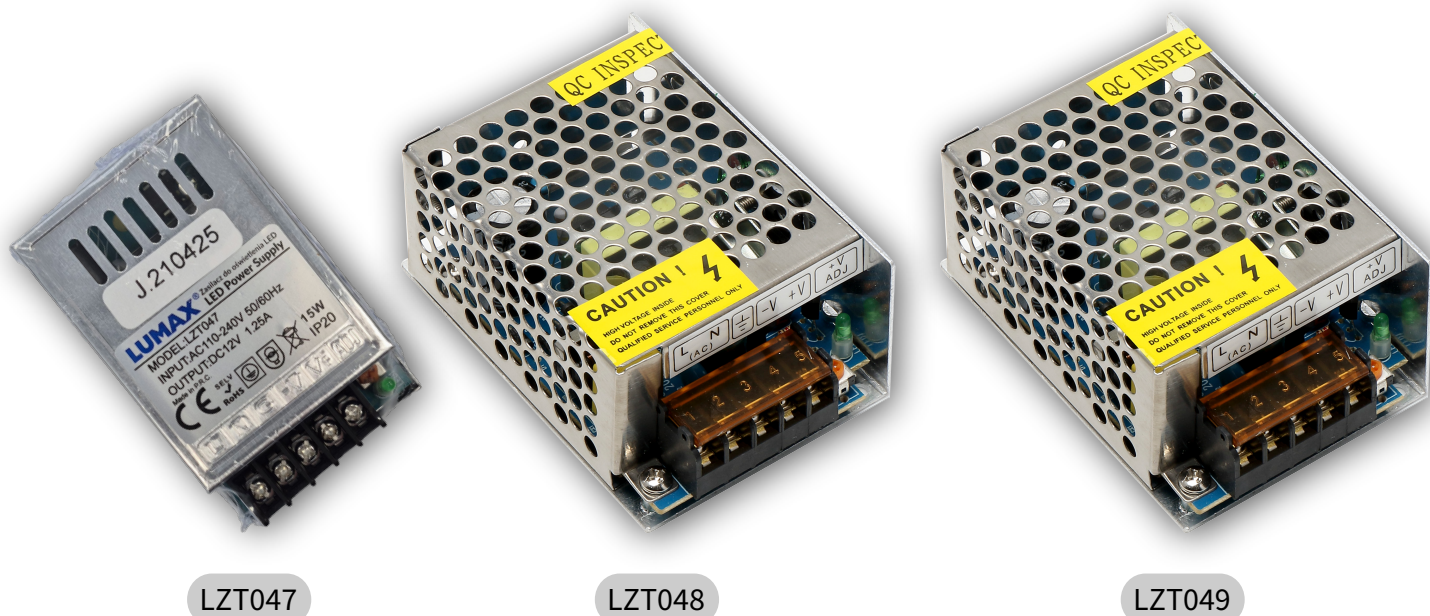

Ochrona przepięciowa/Inpu surge

Regulacja napięcia wejściowego/

Output voltage can be adjusted

Czas zapłonu/Start-up time

Sprawność/Efficiency

Czas podtrzymania/Keep time

Zabezpieczenie przeciążowe/Overload protection

Zabezpieczenie nadprądowe/Over-voltage protection

Wytrzymałość izolacji [P-S]/Insulation intensity [P-S]

Wytrzymałość izolacji [P-C]/Insulation [P-C]

Wytrzymałość izolacji [S-C]/Insulation [S-C]

zimny start V AC/cold start V AC

+/-10%(zasilacze z potencjometrem/

+/--(ones with potentiometer)

S(wejście 230V Io=)/1S(input V Io=100%)

80-85%

20mS (wejście 230V Io=100%)/20mS (input 230V Io=100%)

120%-150%

105%-150%

1500 VAC/1min

1500VAC/1min

500VAC/1min

INDEKS (Index)	KOD EAN (EAN Code)	MOC (Power)	NATĘŻENIE PRĄDU (Current)	NAPIĘCIE (Voltage)	IP	WYMIARY (Dimensions)	Potencjometr
LZT047	5901087207038	15W	1.25A	12V	IP20	76x47x20mm	tak
LZT048	5901087205485	25W	2.10A	12V	IP20	85x58x37mm	tak
LZT049	5901087208585	40W	3.33A	12V	IP20	88x58x38mm	tak