

Dane podstawowe

Rodzina produktów
Typ oprawy
Producent chipów LED
Możliwości montażu
Sterowanie

Projector LED
Naświetlacz solarny
Bridgelux
Natynkowo
Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami. Opcjonalny mikrofalowy sensor ruchu.
CE, RoHS
2 lata
PC+AL+SI

Parametry użytkowe

Sugerowana wysokość montażu 3-4m
Ilość cykli ładowania ok. 2000
Przewód 1m 2G 1.5mm²
Czas świecenia po pełnym naładowaniu 10-12h
Czas ładowania baterii 5-8h

Parametry świetlne



Strumień świetlny max 980lm
Temperatura barwowa 6000K
Kąt rozsyłu 90°
Jednolitość barw <6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna panelu solarnego 15W
Pojemność baterii 10 000mAh
2x(3,2Vx10Ah)
Ekwiwalent halogenowego naświetlacza 60W
Napięcie zasilające 5V
Klasa energetyczna A++

Parametry eksploatacyjne

Trwałość 50 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz >100 000
LLMF >0,7
Klasa szczelności IP 65
Klasa odporności IK 08
Czas nagrzewania się lampy do 60% pomijalny
Czas zapłonu <0,5s
Temperatura pracy -20 do 50 st. C.

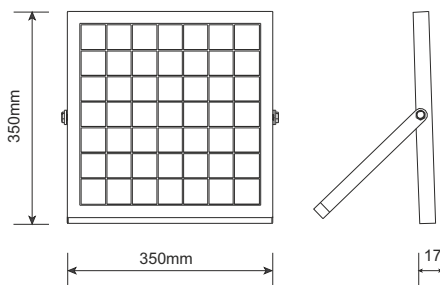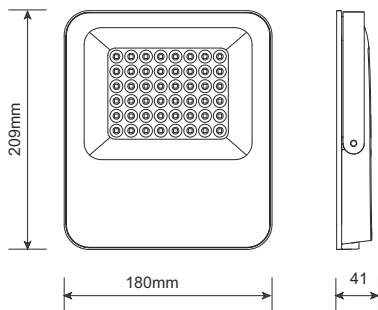

Wydajność panelu solarnego zależy od nasłonecznienia, pogody i miejsca montażu.