

Lx5021 DALI

Ściemniacz fazowy DALI/PushDIM

Dane techniczne:

Zasilanie 100-240VAC

Wyjścia 100-240VAC Phase-Cut

Wymiary 45,5x45,20,3

IP20

Obciążalność: LED do 200W żarowe i halogenowe do 400W



Główne cechy:

montaż dopuszkowy

możliwość ustawienia minimalnego poziomu ściemniania, pracuje również w trybie PushDIM

Środowisko pracy:

Wilgotność 8%-80%

Temperatura 0-40 °C

Instrukcja:

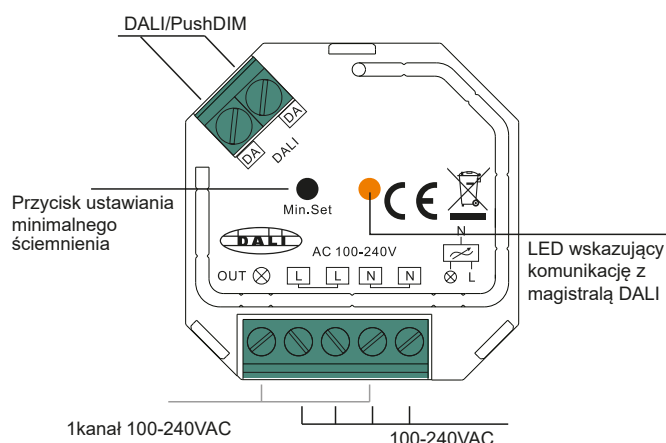


Diagram:

