


**090390.5L07.201****ATLANTYK 2.0 LOFT LED 1245 ED 24W 3150lm  
2700K poliwęglan**

Nowoczesna oprawa dekoracyjna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów biurowych, mieszkalnych i loftów, na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność



#### Pozostałe zdjęcia

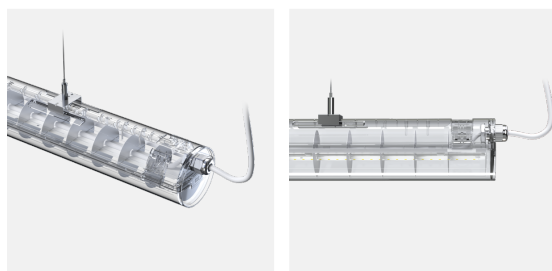

## Dane mechaniczne

**Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

**Kolor oprawy**

transparentny

**Zakres temperatury pracy [°C]**

0 ... +35

**Obudowa**

poliwęglan

**Typ**

biały przewód

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**

przewód max 3x0,75 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

24

**Prąd wyjściowy [mA]**

250

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

30

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

48

## Dane optyczne

**Rozsył światła**

dookólny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Typ optyki**

klosz

**Raster**

raster

**Klosz**

poliwęglan

**Temperatura barwowa [K]**

2700

**CRI/Ra**

≥80

**ULOR / DLOR**

10/90

**Strumień oprawy [lm]**

3150

**Skuteczność [lm/W]**

131

**Grupa ryzyka**

fotobiologicznego

RG1

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Dostępne na zamówienie**

DALI

**Uwagi**

w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

**Żywotność L90B10**

50 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary<br>montażowe [mm] D | Ilość na<br>palecie | Masa<br>netto [kg] |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| 1245x100x90           | 766                         | 120                 | 2                  |

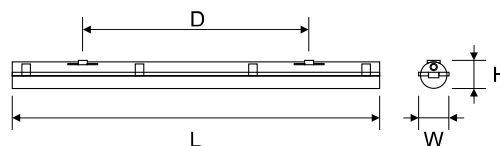

## Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne  
MINI

□ 150061.00063

■ 150065.00065

■ 150062.00064

Zawieszenie  
mechaniczne okrągłe

□ 150061.00066

■ 150065.00068

■ 150062.00067

Zawieszenie  
mechaniczne okrągłe ze  
złączką zasilającą

150060.00987 Gripper (1 szt.)



150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED uchwyt montażowy ścienny do montażu poziomego (2 szt.)

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

