


**090390.5L04.204****ATLANTYK 2.0 LOFT LED 1245 ED 32W 4950lm
4000K poliwęglan**

Nowoczesna oprawa dekoracyjna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów biurowych, mieszkalnych i loftów, na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia

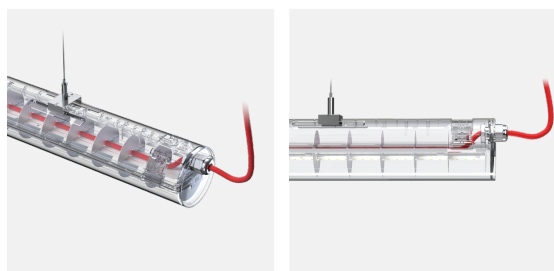

Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

Kolor oprawy

transparentny

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

Obudowa

poliwęglan

Typ

czerwony przewód

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x0,75 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

32

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

30

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

48

Dane optyczne

Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz

Raster

raster

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

10/90

Strumień oprawy [lm]

4950

Skuteczność [lm/W]

155

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

DALI

Uwagi

w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

Żywotność L90B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

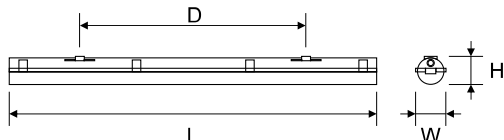Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
1245x100x90	766	120	2	

Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI

□ 150061.00063

■ 150065.00065

■ 150062.00064

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe

□ 150061.00066

■ 150065.00068

■ 150062.00067

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe ze
złączką zasilającą

150060.00987 Gripper (1 szt.)



150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED uchwyt montażowy ścienny do montażu poziomego (2 szt.)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

