


220-240V
50/60 Hz

IP
20

260010.5L01.11
CONCRA 370lm 3000K jasnoszary

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

jasnoszary

Obudowa

beton architektoniczny, stal

Izolacja podwójna lub

wzmocniona

nie

Montaż na podłożu

niepalnym

nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Oprawa o ograniczonych

temperaturach powierzchni

nie

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

5

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Zasilanie bezpieczne niskim

napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

45°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

370

Skuteczność [lm/W]

74

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

DIM 1..10V

Żywotność L80B50

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
100x100x400	67	70	1	2.5

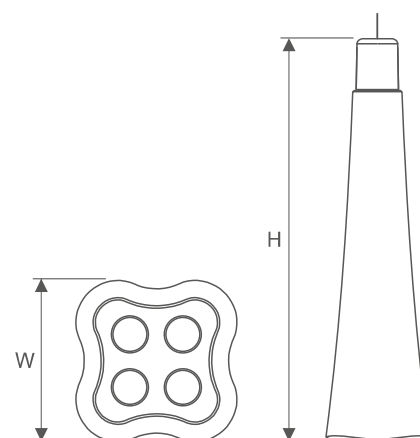

Krzywe światłości



Sposób świecenia

