


220-240V
50/60 Hz


CE

EAC

IP
20**260020.5L02.11****CONCRA 420lm 4000K szary**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

szary

Obudowa

beton architektoniczny, stal

Izolacja podwójna lub**wzmocniona**

nie

Montaż na podłożu**niepalnym**

nie

Nie okrywać materiałem**termoizolacyjnym**

nie

Dane elektryczne**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

5

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Zasilanie bezpieczne niskim**napięciem SELV**

nie

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Sposób świecenia**

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

45°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

420

Skuteczność [lm/W]

84

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Dostępne na zamówienie**

DIM 1..10V

Żywotność L80B50

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
100x100x400	67	70	1	2.5

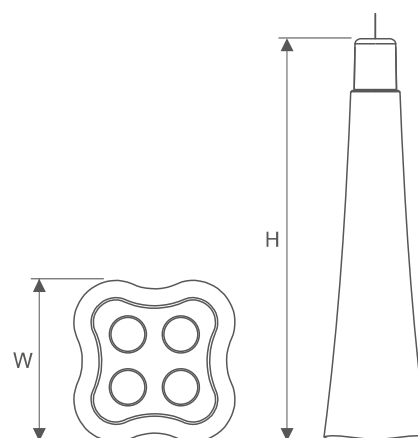

Krzywe światłości



Sposób świecenia

