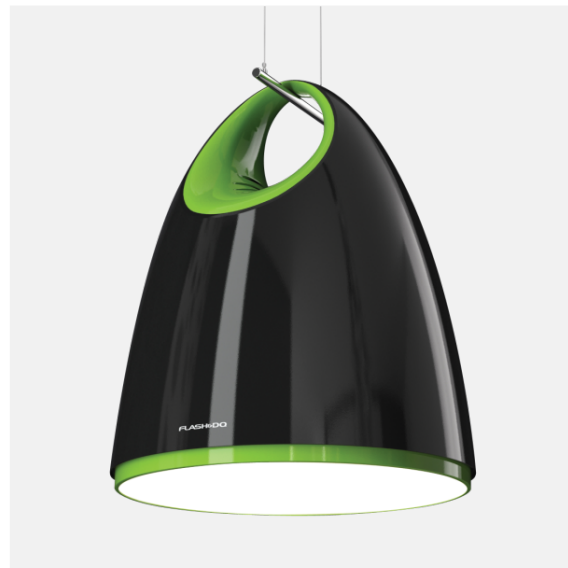


220-240V  
50/60 HzIP  
20**200053.5L02.131****HB 443 3950lm 3000K pleksi opalowa (PLX)****Obudowa: czarny Detal: zielony**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

**Kolor oprawy**

czarny

**Detal**

zielony

**Obudowa**żywica poliestrowa  
wzmocniona włóknem  
szklanym**Montaż na podłożu****niepalnym**

nie

**Nie okrywać materiałem****termoizolacyjnym**

nie

**Dane elektryczne****Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

39

**Prąd wyjściowy [mA]**

480

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Dane optyczne****Sposób świecenia**

bezpośredni

**Klosz**

pleksi opalowa (PLX)

**Temperatura barwowa [K]**

3000

**CRI/Ra**

≥80

**Strumień oprawy [lm]**

3950

**Skuteczność [lm/W]**

101

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne****Dostępne na zamówienie**klosz opalowy, DALI, DIM  
1..10V**Żywotność L70B50**

50 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie [www.flashdq.pl](http://www.flashdq.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] L | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 443x540             | 220                            | 4                   | 1                     | 5.5                   |

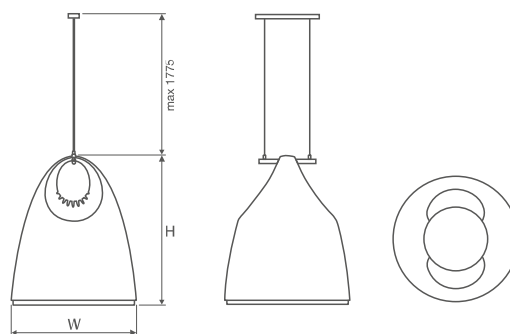

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

