


220-240V
50/60 Hz

IP
20


200053.5L01.142

**HB 443 4050lm 4000K pleksi
mikropryzmatyczna (MPRM) Obudowa: czarny
Detal: niebieski**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu
linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

czarny

Detal

niebieski

Obudowa

żywica poliestrowa
wzmocniona włóknem
szklanym

Montaż na podłożu

niepalnym

nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

39

Prąd wyjściowy [mA]

480

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

4050

Skuteczność [lm/W]

104

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

klosz opalowy, DALI, DIM
1..10V

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
443x540	220	4	1	5.5

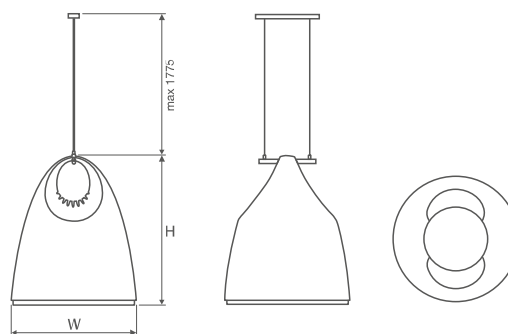

Krzywe światłości



Sposób świecenia

