


220-240V
50/60 Hz


CE

EAC


IP
20

200023.5L02.112

**HB 886 12400lm 3000K pleksi
mikropryzmatyczna (MPRM) Obudowa: czarny
Detal: różowy**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design
- Synergia wzornictwa i technologii

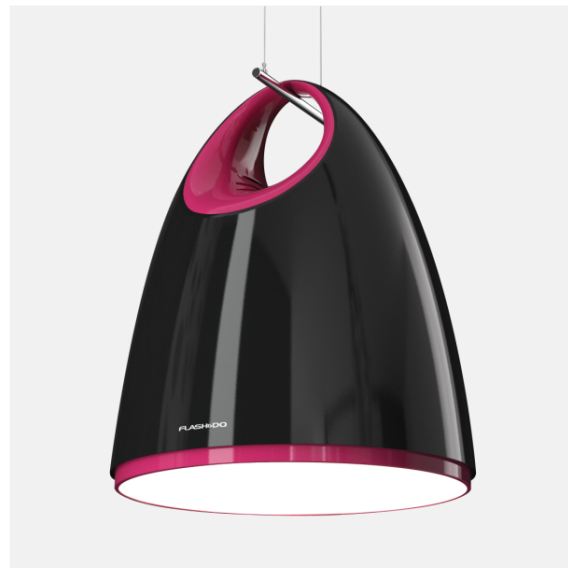

Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu
linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

czarny

Detal

różowy

Montaż na podłożu

niepalnym
nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym
nie

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

109

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

12400

Skuteczność [lm/W]

114

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

klosz opalowy, DALI, DIM
1..10V

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

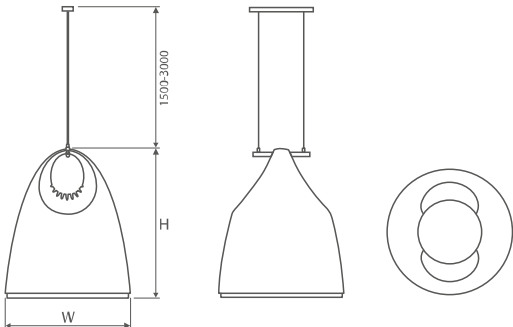Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
886x886x1060	400x80	1	1	21	

Krzywe światłości



Sposób świecenia

