

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
20**010441.3L01.112**


**IQ LINE LED 1030 6050lm 3000K pleksi  
mikropryzmatyczna (MPRM) z lamelką IP20  
biały**

Dekoracyjna oprawa zwieszana, na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Nowoczesny design
- Oświetlenie bezpośrednio-pośrednie
- **Oprawa o ograniczonym ośnieniu**



Pozostałe zdjęcia



## Dane mechaniczne

**Montaż**

na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

**Kolor oprawy**

biały

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +40

**RAL**

9003

**Obudowa**

profil aluminiowy

**Typ**

direct - indirect z lamelką

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**

oprawa wyposażona w przewód 3x0,75 mm<sup>2</sup> o długości 1,7 m (I klasa)

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

55

**Prąd wyjściowy [mA]**

1100

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

## Dane optyczne

**Rozsył światła**

bardzo szeroki (>80°)

**Sposób świecenia**

bezpośrednio-pośredni

**Typ optyki**

klosz z rastrem lamelkowym

**Klosz**

pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) z lamelką

**Temperatura barwowa [K]**

3000

**CRI/Ra**

>80

**ULOR / DLOR**

60/40

**Strumień oprawy [lm]**

6050

**Skuteczność [lm/W]**

110

**Grupa ryzyka**

fotobiologicznego

RG1

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Uwagi**

wersja direct-indirect świeci w dół oraz do góry, UGR<19 dla wersji z lamelką

**Żywotność L80B10**

60 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 1030x40x80            | 150              | 1                  | 3.2             |

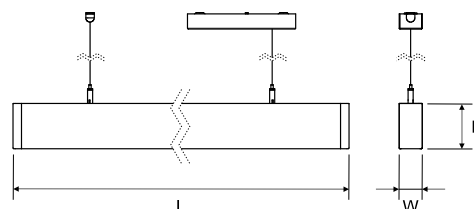

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

