

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20**010441.3L02.112**


**IQ LINE LED 1030 6050lm 4000K pleksi
mikropryzmatyczna (MPRM) z lamelką IP20
biały**

Dekoracyjna oprawa zwieszana, na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Nowoczesny design
- Oświetlenie bezpośrednio-pośrednie
- **Oprawa o ograniczonym ośnieniu**



Pozostałe zdjęcia

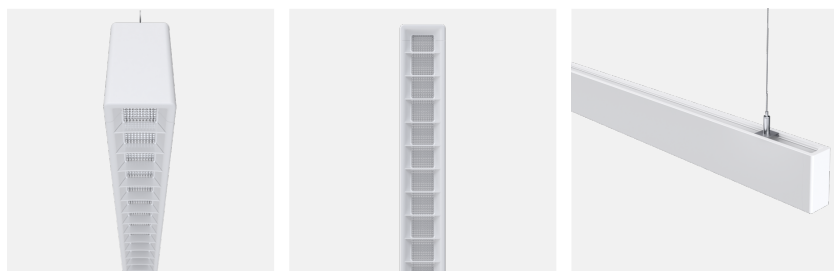

Dane mechaniczne

Montaż

na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

direct - indirect z lamelką

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 3x0,75 mm² o długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

55

Prąd wyjściowy [mA]

1100

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

bardzo szeroki (>80°)

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Typ optyki

klosz z rastrem lamelkowym

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) z lamelką

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>80

ULOR / DLOR

60/40

Strumień oprawy [lm]

6050

Skuteczność [lm/W]

110

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Uwagi

wersja direct-indirect świeci w dół oraz do góry, UGR<19 dla wersji z lamelką

Żywotność L80B10

60 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
1030x40x80	150	1	3.2

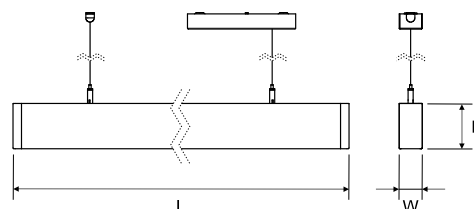

Krzywe światłości

Sposób świecenia

