


220-240V
50/60 Hz

IP
20


260030.5L01.111 MANASLU 560lm 3000K jasnoszary

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED.

- Unikalny design



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

jasnoszary

Detal

czerwony

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +35

Obudowa

beton architektoniczny,
stal

Czujnik ruchu MD

nie

Izolacja podwójna lub

wzmocniona

nie

Montaż na podłożu

niepalnym

nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Oprawa o ograniczonych

temperaturach

powierzchni

nie

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

8

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-
symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura

barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

52°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy

[lm]

560

Skuteczność [lm/W]

70

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność

L70B50

100 000 h

Żywotność

L80B10

60 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

nie

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxD1xD2	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
470x100x120	30	4.5

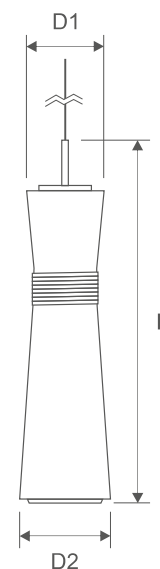

Krzywe światłości



Sposób świecenia

