

220-240V
50/60 HzIP
20**200199.3L02.111**
NOISE CORNER CONNECT 1000lm 4000K
pleksi opalowa (PLX) ciemnoszary

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED. Oprawa składająca się z 3 kostek, występująca w 2 kolorach o różnym wykończeniu powierzchni. Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy. Innowacyjny, ułatwiony sposób montowania i poziomowania opraw.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

ciemnoszary

Wykończenie powierzchni

mat

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

Obudowa

tworzywo sztuczne

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**

przewód max 5x0,75 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

13

Prąd wyjściowy [mA]

300

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

80

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

130

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

25A (B)

90

Dane optyczne**Roszył światła**

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

110°

CRI/Ra

80

Strumień oprawy [lm]

1000

Skuteczność [lm/W]

77

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

Możliwość podłączenia zasilania z sąsiedniej oprawy, maksymalnie do 20 opraw na jeden przewód zasilający.

Uwagi

przewód zakończony złączem przyłączanym do oprawy

Żywotność L70B50

65 000 h

Żywotność L80B10

40 000 h

Żywotność L90B10

20 000 h

Gwarancja

5 lat

Oprawa zaprojektowana przez LUG Design Team


Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.
Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Wymiary

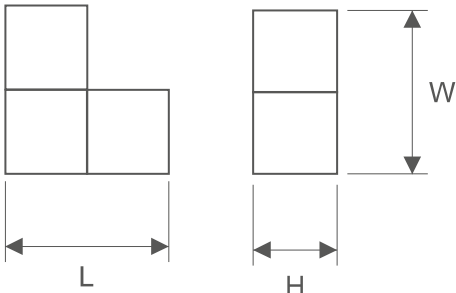Wymiary [mm] LxWxH	Masa netto [kg]		
227x227x140	2.6		

Akcesoria



■ 150223.00971

NOISE CONNECT ED
łącznik elektryczny 3-
polowy czarny



■ 150223.00975

NOISE CONNECT DALI
łącznik elektryczny 5-
polowy czarny



150220.00976

NOISE CONNECT ED
podsufitka z przewodem
zasilającym 3-polowym



150220.00977


NOISE CONNECT DALI
podsufitka z przewodem
zasilającym 5-polowym



■ 150223.00972

NOISE CONNECT łącznik mechaniczny

Krzywe światłości



Sposób świecenia

