

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
03**200261.5L01.222****TLON 2.0 n/t 500 3550lm 3000K pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) biały**

Dekoracyjna oprawa natynkowa. Istnieje możliwość zamówienia opraw w różnych wymiarach.

- Klasyczna elegancja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż



### Dane mechaniczne

#### Montaż

natynkowy

#### Kolor oprawy

biały

#### Wykończenie powierzchni

mat

#### Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

#### RAL

9003

#### Obudowa

profil aluminiowy gięty,  
tworzywo sztuczne, blacha  
stalowa

#### Typ

Ø500

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x0,75 mm<sup>2</sup>

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

28

#### Prąd wyjściowy [mA]

200

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)

35

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)

56

### Dane optyczne

#### Roszył światła

symetryczny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

klosz

#### Klosz

pleksi mikropryzmatyczna  
(MPRM)

#### Temperatura barwowa [K]

3000

#### Kąt świecenia

>80°

#### CRI/Ra

80

#### ULOR / DLOR

0/100

#### Strumień oprawy [lm]

3550

#### Skuteczność [lm/W]

127

#### Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Dostępne na zamówienie

oprawa w innych rozmiarach

#### Żywotność L80B10

100 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] WxHxD | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| 500x80x7           | 1                  | 3               |

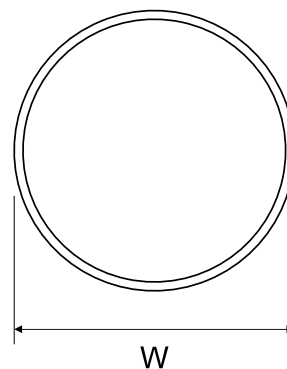

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

