


220-240V  
50/60 Hz

IP  
20

IK  
03

**200263.5L06.131**
**TLON 2.0 700 3800lm 4000K pleksi opalowa (PLX) czarny**

Dekoracyjna oprawa zwieszana. Istnieje możliwość zamówienia opraw w różnych wymiarach.

- Klasyczna elegancja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

### Kolor oprawy

czarny

### Wykończenie powierzchni

mat

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

### RAL

9005

### Obudowa

profil aluminiowy gięty, tworzywo sztuczne, blacha stalowa

### Typ

Ø700

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

33

### Prąd wyjściowy [mA]

250

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

35

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

56

## Dane optyczne

### Roszył światła

symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

klosz

### Klosz

pleksi opalowa (PLX)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### Kąt świecenia

>80°

### CRI/Ra

80

### ULOR / DLOR

0/100

### Strumień oprawy [lm]

3800

### Skuteczność [lm/W]

115

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Dostępne na zamówienie

oprawa w innych rozmiarach

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
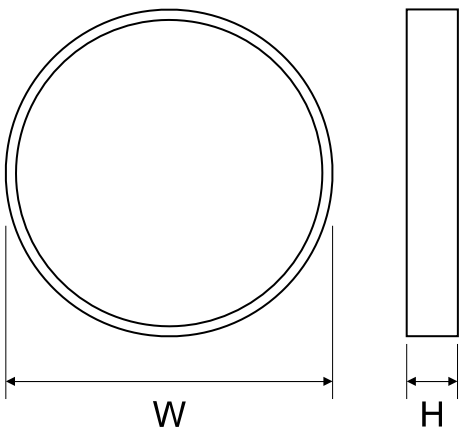
| Wymiary [mm] WxH | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |                                                                                    |  |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 700x80           | 1                  | 5               |  |  |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

