

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
03**200261.5L12.142****TLON 2.0 900 12500lm 4000K pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) biały**

Dekoracyjna oprawa zwieszana. Istnieje możliwość zamówienia opraw w różnych wymiarach.

- Klasyczna elegancja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

**Kolor oprawy**

biały

**Wykończenie powierzchni**

mat

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9003

**Obudowa**

profil aluminiowy gięty, tworzywo sztuczne, blacha stalowa

**Typ**

Ø900

**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

83

**Prąd wyjściowy [mA]**

560

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

8

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

13

**Dane optyczne****Rozsył światła**

symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Typ optyki**

klosz

**Klosz**

pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**Kąt świecenia**

>80°

**CRI/Ra**

80

**ULOR / DLOR**

0/100

**Strumień oprawy [lm]**

12500

**Skuteczność [lm/W]**

151

**Grupa ryzyka fotobiologicznego**

RG0

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne****Dostępne na zamówienie**

oprawa w innych rozmiarach

**Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
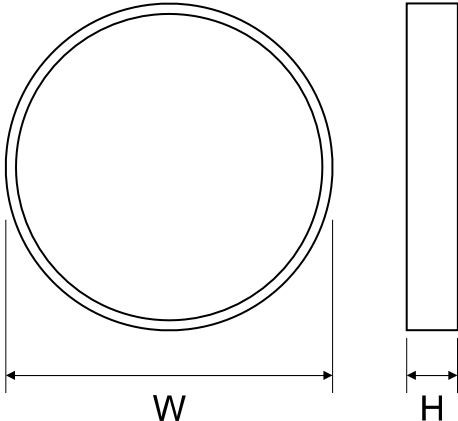
| Wymiary [mm] WxH | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |                                                                                    |  |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 900x80           | 1                  | 9               |                                                                                    |  |
|                  |                    |                 |  |  |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

