


220-240V
50/60 Hz

IP
20

IK
03

200261.5L09.142
**TLON 2.0 900 7200lm 3000K pleksi
mikropryzmatyczna (MPRM) biały**

Dekoracyjna oprawa zwieszana. Istnieje możliwość zamówienia
opraw w różnych wymiarach.

- Klasyczna elegancja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu
linkowym (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Wykończenie powierzchni

mat

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy gięty,
tworzywo sztuczne, blacha
stalowa

Typ

Ø900

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

50

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

35

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

56

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

>80°

CRI/Ra

80

ULOR / DLOR

0/100

Strumień oprawy [lm]

7200

Skuteczność [lm/W]

144

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

oprawa w innych rozmiarach

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

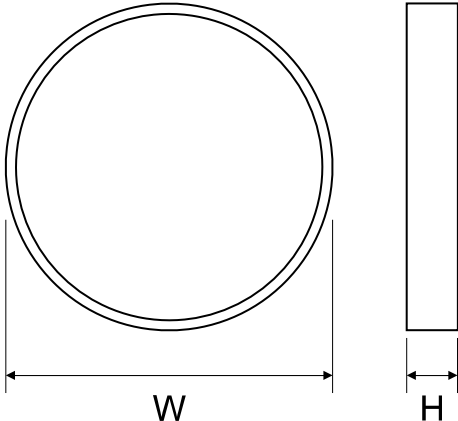Wymiary [mm] WxH	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
900x80	1	9		
				

Krzywe światłości



Sposób świecenia

