

220-240V
50/60 HzIP
20**010352.5L03.952****VERTICA LED 6640lm 3000K MPRM**

Oprawa stojąca wyposażona w źródła światła LED.

- Nowoczesny design
- Korpus wykonany z anodowanego aluminium
- Bezobsługowa eksploatacja

**Dane mechaniczne****Montaż**
stojący**Kolor oprawy**
szary**Zakres temperatury pracy**
[°C]
0 ... +30**Obudowa**
profil aluminiowy,
anodowany**Typ**
Standard ON/OFF**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**
przewód 3-żyłowy ze
złączem UNISCHUKO**Zasilanie**
220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła**
tak**Moc oprawy [W]**
70**Prąd wyjściowy [mA]**
700**Rodzaj osprzętu**
ED**Źródło światła**
LED**Przełącznik**
mechaniczny**Wtyczka**
tak**Dane optyczne****Rozsył światła**
asymetryczny**Sposób świecenia**
bezpośrednio-pośredni**Klosz**
pleksi mikropryzmatyczna
(MPRM)**Temperatura barwowa [K]**
3000**Kąt świecenia**
100°/70°**CRI/Ra**
≥80**UGR**
19,5**Strumień oprawy [lm]**
6640**Skuteczność [lm/W]**
95**SVM**
≤0,4**PstLM**
≤1**Dane ogólne****Informacje dodatkowe**Dostępne akcesoria: pilot w
wersji uproszczonej (SIMPLE),
pozwalający na sterowanie
grupą opraw lub pilot w wersji
MASTER, pozwalający na
sterowanie indywidualne oraz
na programowanie nastaw.**Żywotność L70B50**
50 000 h**Gwarancja**
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxDxD1	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
615x193x2000x500x350	3	1	16.5

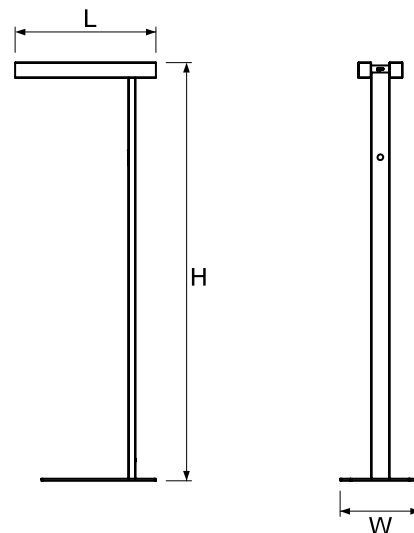

Akcesoria



□ 150220.00947


Pilot do systemu sterowania oświetleniem DALIeco (SIMPLE) dla indeksów z czujnikiem podczerwieni



■ 150220.00948

Pilot DALIeco Remote PC KIT (MASTER) dla indeksów z czujnikiem podczerwieni

Krzywe światłości



Sposób świecenia

