

24V DC

**140590.5L03.313****ARCHILINE LED 900 14W 4000K IP67 biały**

Nowoczesna oprawa architektoniczna na źródła światła LED, do montażu w suficie i w ścianie.

- Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, w ścianie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +50

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

Wersja o szerokości 18 mm

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

24V DC

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Rodzaj osprzętu

ED - do zamówienia osobno

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>80

Strumień oprawy [lm]

810

Skuteczność [lm/W]

58

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

uchwyt montażowy w komplecie

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L90B10

50 000 h (ED); 43 000 h (DALI)

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Nie ma konieczności stosowania zaproponowanych zasilaczy.

Do zasilenia oprawy oświetleniowej należy używać tylko zasilaczy spełniających wymagania separacji galwanicznej SELV, napięcia wyjściowego 24V DC oraz odpowiednio dobranych pod kątem mocy.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

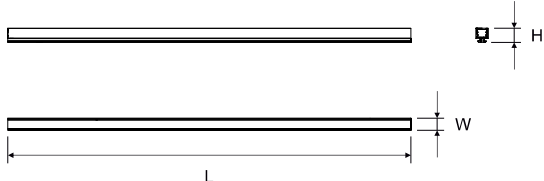Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
900x18x21	210	1	0.5	

Akcesoria



150190.01029 Zasilacz 20W 220..240/24V



150190.01030 Zasilacz 40W 220..240/24V



150190.01031 Zasilacz 60W 220..240/24V


 150190.01032 Zasilacz 100W
220..240/24V

 150200.01192 Zasilacz 100W
200..240/24V DALI


 150200.01193 Zasilacz 210W
200..240/24V DALI

 150200.01194 Zasilacz 250W
200..240/24V


150190.01033 Złącza 2 polowe IP68


 150190.01034 Przewód 2x0,75mm² PVC 100 metrów

Krzywe światłości



Sposób świecenia

