



140483.5L011.11
GROUNDLINE AS LED 21W 3000 IP67 10°
srebrny

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**

Dane mechaniczne

Montaż

w podłożu

Kolor oprawy

srebrny

Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +50

Obudowa

stal kwasoodporna,
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Czujnik ruchu MD

nie

Izolacja podwójna lub

wzmocniona

nie

Montaż na podłożu

niepalnym

nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Oprawa o ograniczonych

temperaturach

powierzchni

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło

światła

tak

Moc oprawy [W]

21

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Zasilanie bezpieczne

niskim napięciem

SELV

nie

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość

opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 10A (B)

19

Maksymalna ilość

opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 16A (B)

30

Dane optyczne

Roszył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura

barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

10°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy

[lm]

1500

Skuteczność [lm/W]

71

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Uwagi

dopuszczalny nacisk
do 500 kg, oprawa
nie jest oprawą
najazdową

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane

awaryjne

Moduł awaryjny


nie



GROUNDLINE AS LED

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Wymiary

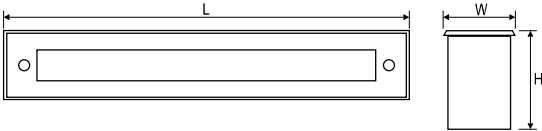Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
926x115x129	918x106x126	50	1	9.3	

Akcesoria

150200.00713	GROUNDLINE LED 636 pokrywa puszkii monażowej	150200.00714	GROUNDLINE LED 926 pokrywa puszkii monażowej
150200.00722	GROUNDLINE LED zabezpieczenie antykradzieżowe	150080.00715	Komplet wtyk+gniazdo zasilające IP68 na przewód 6-10 mm
150080.00721	Komplet wtyk+trójnik zasilające IP68 na przewód 6-10 mm		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

