

220-240V  
50/60 HzIP  
67IK  
10**140493.5L031.12**
**GROUNDLINE MAT LED 14W 3000K IP67  
srebrny**

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**


**Dane mechaniczne**
**Montaż**

w podłożu

**Kolor oprawy**

srebrny

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

-25 ... +25

**Obudowa**

stal kwasoodporna,  
aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

**Dane elektryczne**
**Przyłącze elektryczne**
przewód max 3x1 mm<sup>2</sup>
**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

14

**Prąd wyjściowy [mA]**

350

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Dane optyczne**
**Roszył światła**

obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Klosz**

szyba hartowana

**Temperatura barwowa [K]**

3000

**CRI/Ra**

≥80

**Strumień oprawy [lm]**

340

**Skuteczność [lm/W]**

24

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne**
**Uwagi**

dopuszczalny nacisk do 500 kg,  
oprawa nie jest oprawą  
najazdową

**Żywotność L70B50**

50 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


## Wymiary
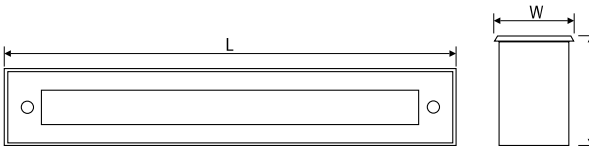
| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |  |  |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 636x115x129           | 628x106x126                        | 90                  | 1                     | 6.4                   |                                                                                    |  |

## Akcesoria

|              |                                                         |              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 150200.00713 | GROUNDLINE LED 636<br>pokrywa puszeki monażowej         | 150200.00714 | GROUNDLINE LED 926<br>pokrywa puszeki monażowej               |
| 150200.00722 | GROUNDLINE LED<br>zabezpieczenie<br>antykradzieżowe     | 150080.00715 | Komplet wtyk+gniazdo<br>zasilające IP68 na przewód<br>6-10 mm |
| 150080.00721 | Komplet wtyk+trójnik zasilające IP68 na przewód 6-10 mm |              |                                                               |

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

