

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC


IP
54IK
03

140072.5L011.602

ICE CUBE 2 LED 8W 3000 IP54 10° szary

Mała elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED, światło skierowane w dwie strony.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- **Dostępne 5 monochromatycznych barw świecenia**
- Uniwersalny design
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**

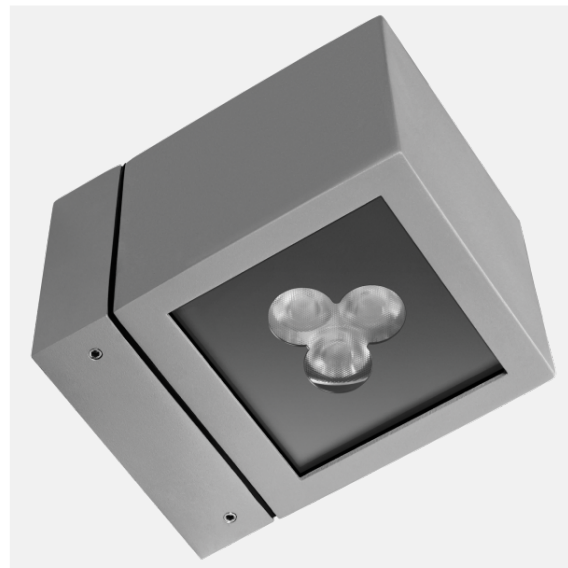

Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na ścianie
(świeci góra-dół)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-20 ... +40

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym
nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Typ promiennika [W]

3

Moc oprawy [W]

8

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Roszył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośrednio-pośredni

Klosz

szklany

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

10°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

490

Skuteczność [lm/W]

61

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140x100x100	140	210	1	1.1

