

PL

MODENA LED



Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



IP
66




140082.5L0451.02

MODENA LED 1212 28W blue IP66 10° srebrny

Dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP66 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- **Dostępne 5 monochromatycznych barw świecenia**
- Uniwersalny design
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**

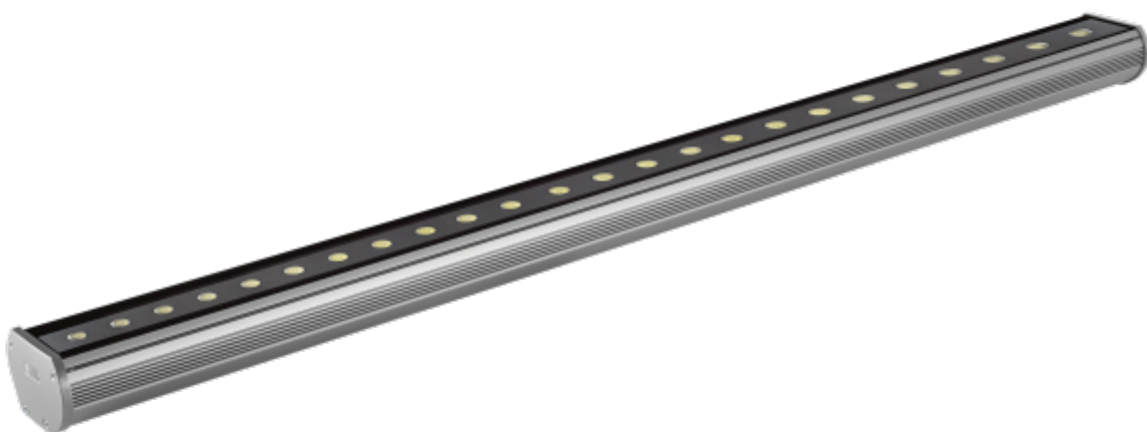

Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na ścianie (świeci do góry),
bezpośrednio na ścianie (świeci w dół),
przy pomocy uchwyty (w komplecie)

Długość [mm]

1212

Kolor oprawy

srebrny

Zakres temperatury pracy [°C]

-30 ... +35

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

28

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw
w obwodzie dla**

Dane optyczne

Rozsył światła

cyrkularny

Sposób

świecenia

bezpośredni

Klosz

szkło hartowane

Temperatura

barwowa [K]

blue

Kąt świecenia

10°

Strumień

oprawy [lm]

790

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania w
oprawie jednego lub większej
ilości zasilaczy.

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

bezpiecznika 10A (B)
 5
Maksymalna ilość opraw
w obwodzie dla
bezpiecznika 16A (B)
 8

Skuteczność [lm/
W]
 28
SVM
 $\leq 0,4$
PstLM
 ≤ 1

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^{\circ}\text{C}$.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]

1212x205x90x66

200

1

6.2

