



140082.5L0131.07

MODENA LED 312 8W red IP66 40°x15° srebrny

Dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP66 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- **Dostępne 5 monochromatycznych barw świecenia**
- Uniwersalny design
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**



## Dane mechaniczne

### Montaż

bezpośrednio na ścianie  
(świeci do góry),  
bezpośrednio na ścianie  
(świeci w dół), przy pomocy  
uchwytów (w komplecie)

### Długość [mm]

312

### Kolor oprawy

srebrny

### Zakres temperatury pracy [°C]

-30 ... +35

### Obudowa

profil aluminiowy

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

8

### Prąd wyjściowy [mA]

350

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

14

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

22

## Dane optyczne

### Rozsył światła

cyrkularny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

red

### Kąt świecenia

40°x15°

### Strumień oprawy [lm]

210

### Skuteczność [lm/W]

26

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania w  
oprawie jednego lub większej  
ilości zasilaczy.

### Żywotność L70B50

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxHxD | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto [kg] |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 312x205x90x66           | 200                 | 1                     | 2                  |

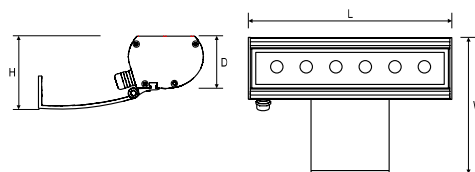

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

