220-240V
50/60 HzIP
66IK
09**140082.5L0211.07****MODENA LED 612 15W 3000K IP66 40°x15°
srebrny**

Dekoracyjny kinkiet architektoniczny IP66 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, wyposażony w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- **Dostępne 5 monochromatycznych barw świecenia**
- Uniwersalny design
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**

**Dane mechaniczne****Montaż**

bezpośrednio na ścianie
(świeci do góry),
bezpośrednio na ścianie
(świeci w dół), przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Długość [mm]

612

Kolor oprawy

srebrny

**Zakres temperatury pracy
[°C]**

-30 ... +35

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**
przewód max 2x1 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak**Moc oprawy [W]**

15

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

14

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

22

Dane optyczne**Roszył światła**
cyrkularny**Sposób świecenia**
bezpośredni**Klosz**

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]
3000**Kąt świecenia**

40°x15°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

1150

Skuteczność [lm/W]

77

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

Możliwość zastosowania w
oprawie jednego lub większej
ilości zasilaczy.

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
612x205x90x66	200	1	3.1

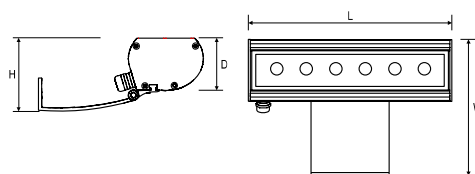

Krzywe światłości



Sposób świecenia

