


220-240V
50/60 Hz

IP
65

IK
08

140012.5L011.604
ROTUNDA 1 LED 8W 3000K IP65 45° szary

Elewacyjna oprawa dekoracyjna, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na ścianie
(świeci w dół), bezpośrednio
na ścianie (świeci do góry)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]
-30 ... +40

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym
nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

8

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

5

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

8

Dane optyczne

Roszył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

45°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

435

Skuteczność [lm/W]

54

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
270x150x200x100	112	1	3.2		

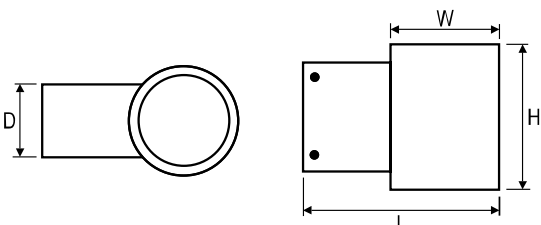

Krzywe światłości



Sposób świecenia

