

220-240V
50/60 Hz


CE

EAC

IP
67IK
10**140233.5L011.11****RUNA 1 LED 5W 3000 IP67 10° czarny**

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**

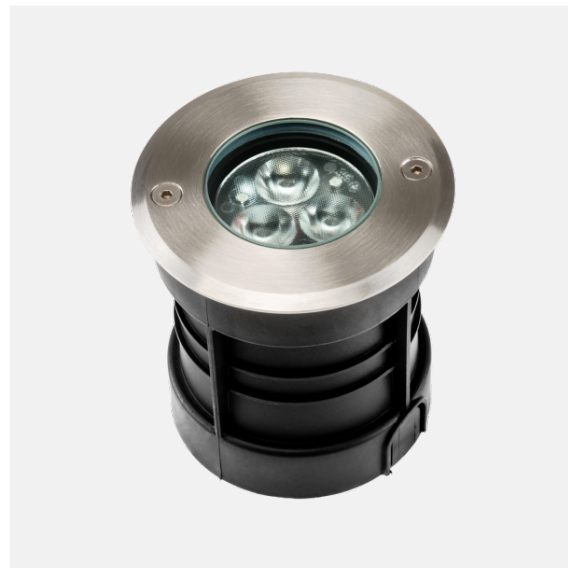

Dane mechaniczne

Montaż

w podłożu

Kolor oprawy

czarny

Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +40

Obudowa

stal nierdzewna, aluminium
wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

5

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

Zasilacz LED w oddzielnej
puszce (w komplecie)

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

5

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

8

Dane optyczne

Roszył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

10°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

240

Skuteczność [lm/W]

48

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Uwagi

brak dostępu do zasilaczy po
zamontowaniu oprawy w
stałym podłożu (beton,
posadzka itp.) bez ingerencji w
jej strukturę

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

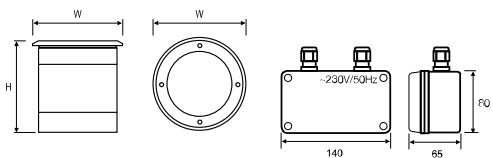Wymiary [mm] WxDxD1xD2	Wymiary montażowe [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]				
100x108x160x73x80	180x180	336	1	1.1				

Krzywe światłości



Sposób świecenia

