

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
67IK
10**140233.5L031.13****RUNA 3 LED 15W 3000 IP67 10° czarny**

Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

**Dane mechaniczne****Montaż**

w podłożu

Kolor oprawy

czarny

Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +40

Obudowastal nierdzewna, aluminium
wtryskiwane
wysokociśnieniowo**Nie okrywać materiałem**

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 2x2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

15

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętuZasilacz LED w oddzielnej
puszce (w komplecie)**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

5

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

8

Dane optyczne**Roszył światła**

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

10°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

1000

Skuteczność [lm/W]

67

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Wyposażenie dodatkowe**oddzielna obudowa zasilacza
(w komplecie)**Uwagi**brak dostępu do zasilacza po
zamontowaniu oprawy w
stałym podłożu (beton,
posadzka itp.) bez ingerencji w
jej strukturę**Żywotność L70B50**

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Maksymalna temperatura dostępnej powierzchni metalowej i szklanej oprawy T=60°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxHxDxD1xD2	Wymiary montażowe [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
210x120x160x73x80	195x170	150	1	2.7

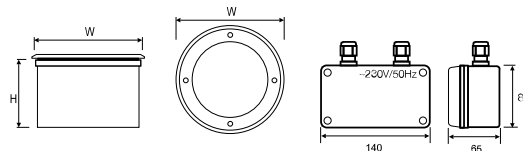

Krzywe światłości



Sposób świecenia

