


PL

TINO LED

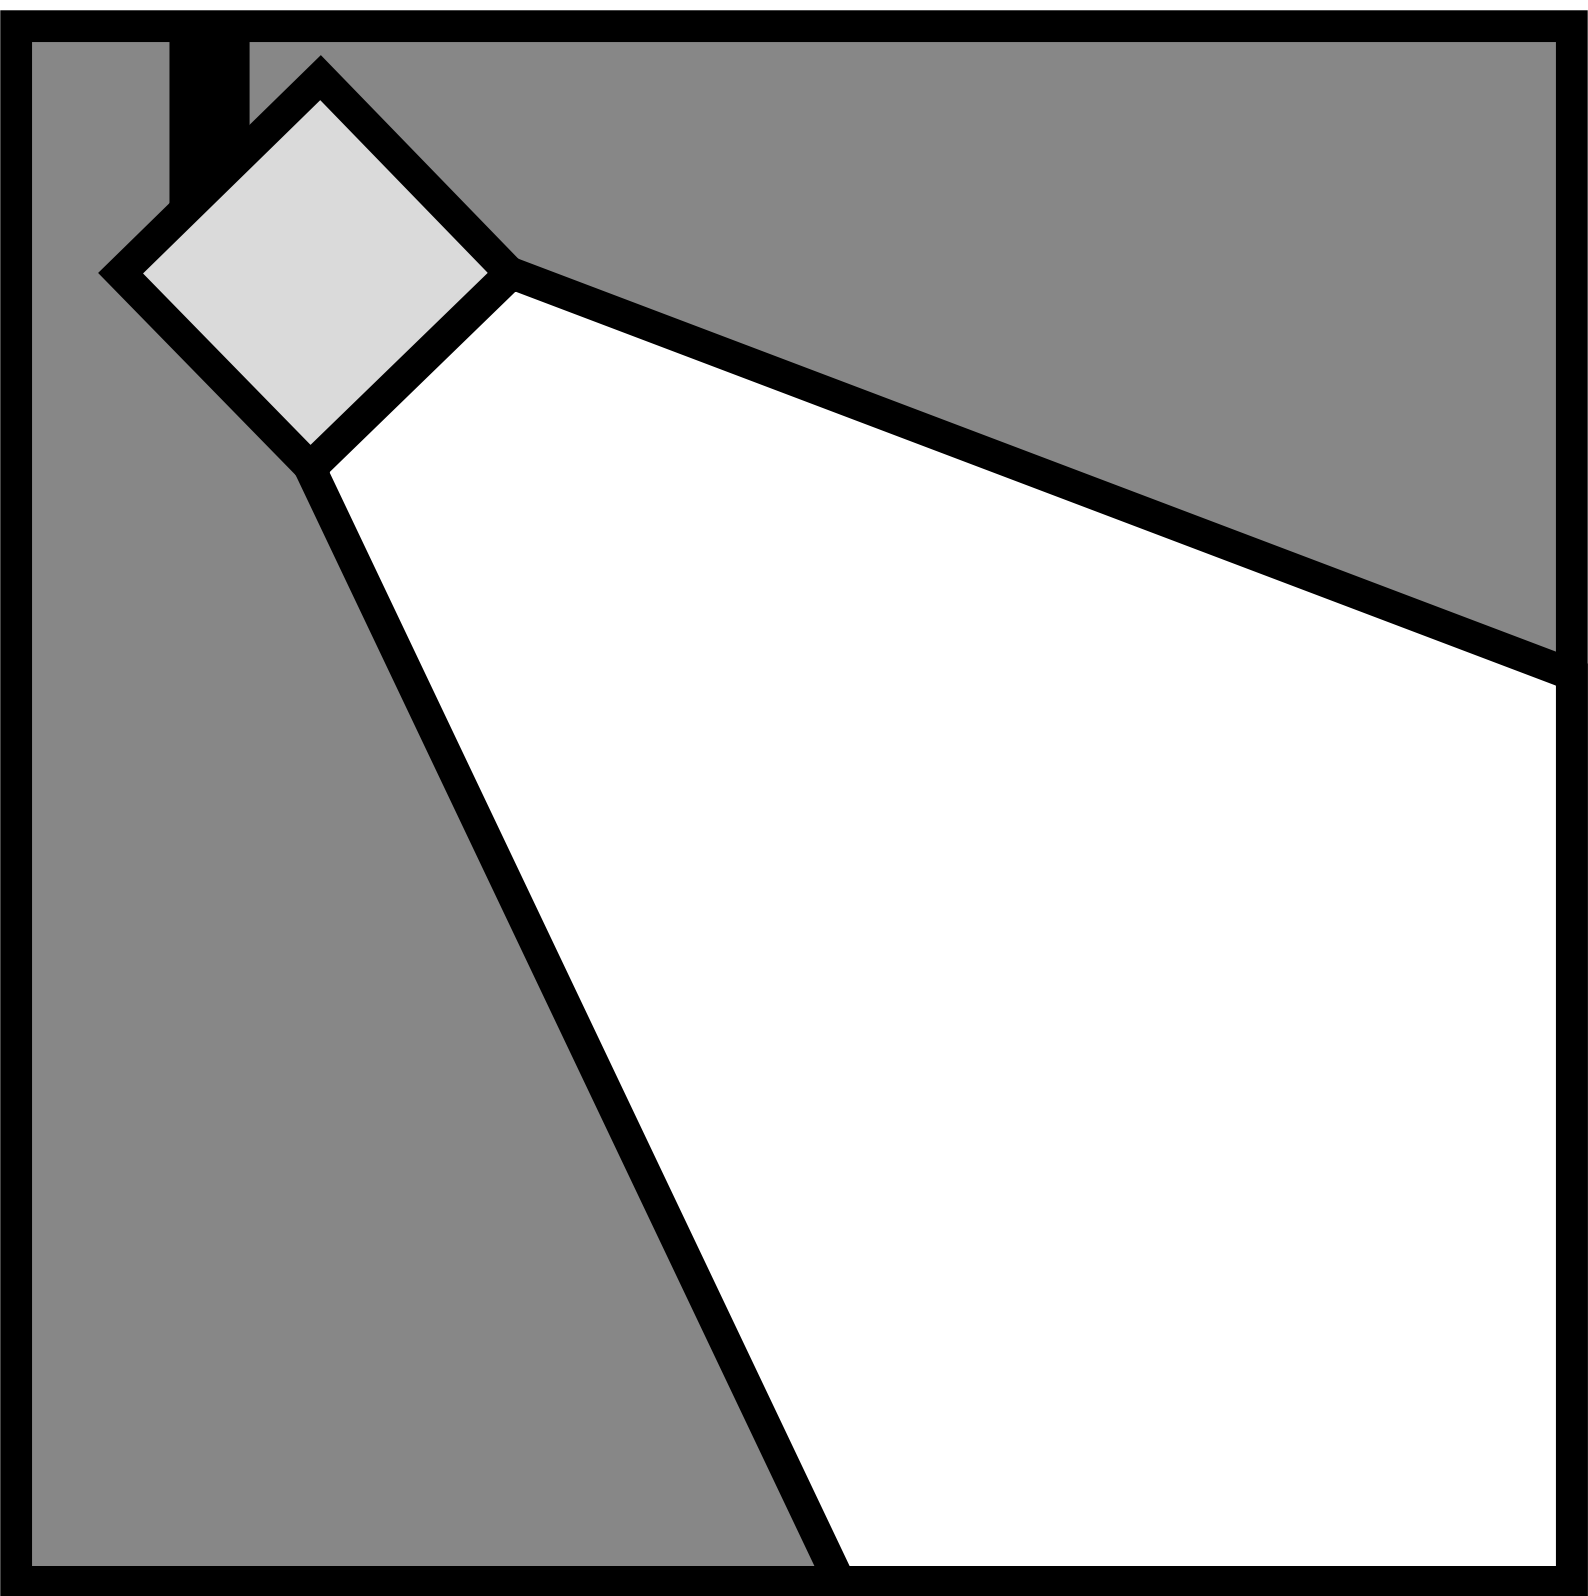

220-240V

50/60 Hz

C


E

ERL

IP



20



020212.5L01.01

TINO LED 2500lm 3000K 19° szary

Nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w źródło światła LED, dostępny w dwóch temperaturach barwowych.

Pasywny system chłodzenia

Unikalny design

Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjne skierować światło

Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej



Dane mechaniczne	Dane elektryczne	Dane optyczne	
Montaż	Przyłącze elektryczne	Rozsył światła	
do szyny 3-fazowej	do szyny trójfazowej	cyrkularny	
Kolor oprawy	Zasilanie	Sposób świecenia	
szary	220-240V 50/60Hz	bezpośredni	
Zakres temperatury pracy [°C]	Zawiera źródło światła	Odbłyśnik	
0 ... +35	tak	aluminiowy błyszczący	Dane ogólne
RAL	Moc oprawy [W]	fasetowany	Żywotność LED
9006	27	Temperatura barwowa [K]	[h]
Obudowa	Prąd wyjściowy [mA]	3000	60000 h (L80B10)
aluminium wtryskiwane	700	Kąt świecenia	Żywotność
wysokociśnieniowo	Rodzaj osprzętu	19°	L80B10
	ED	CRI/Ra	60 000 h
	Źródło światła	≥80	Gwarancja
	LED	Strumień oprawy [lm]	5 lat
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)	2500	
	15	Skuteczność [lm/W]	
	Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)	93	
	25	SVM	
		≤0,4	
		PstLM	
		≤1	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary				
Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
240x92x235	216	1	1.4	

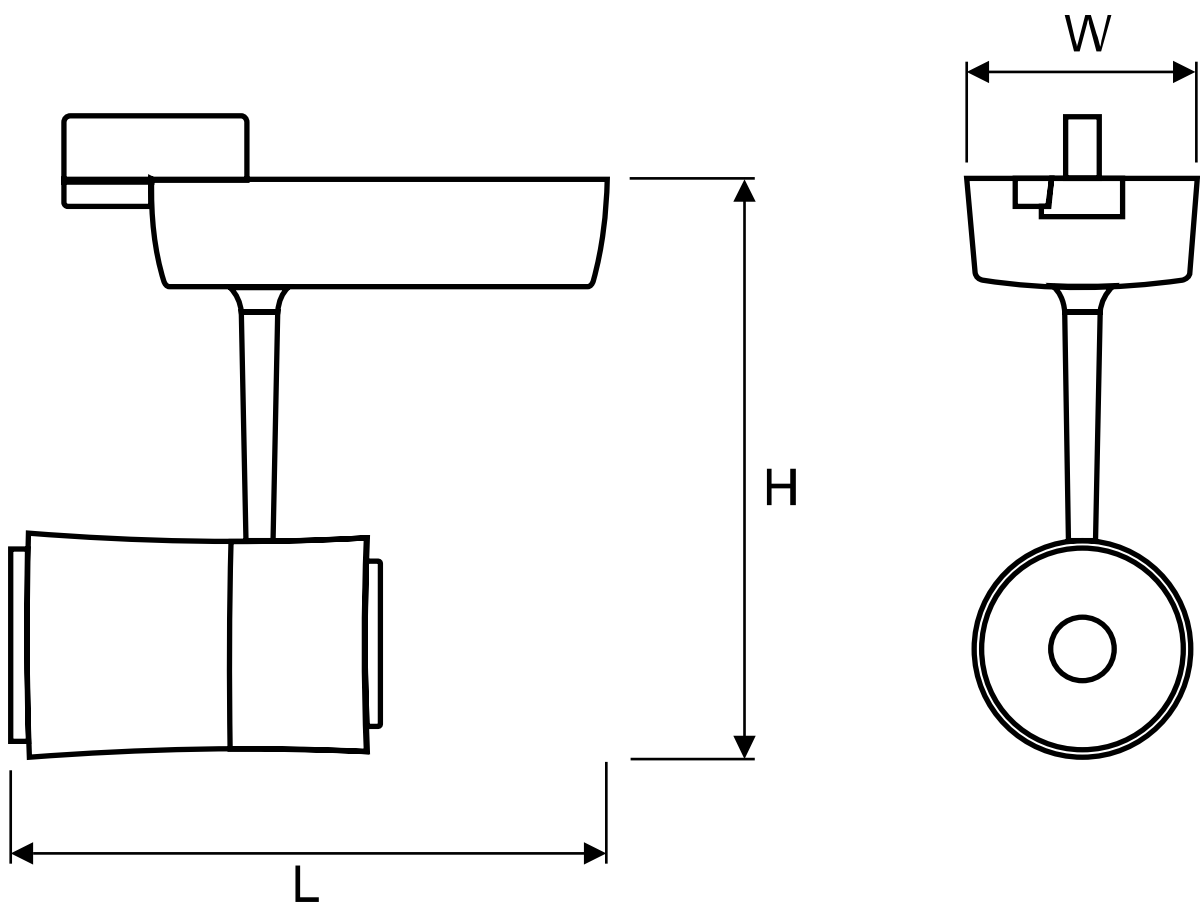


Akcesoria






150091.00121




150093.00123





150092.00122
Baza natynkowa





150091.00124






150092.00125
Puszka podtynkowa

Krzywe światłości

Max=5 308,8 cd/klm

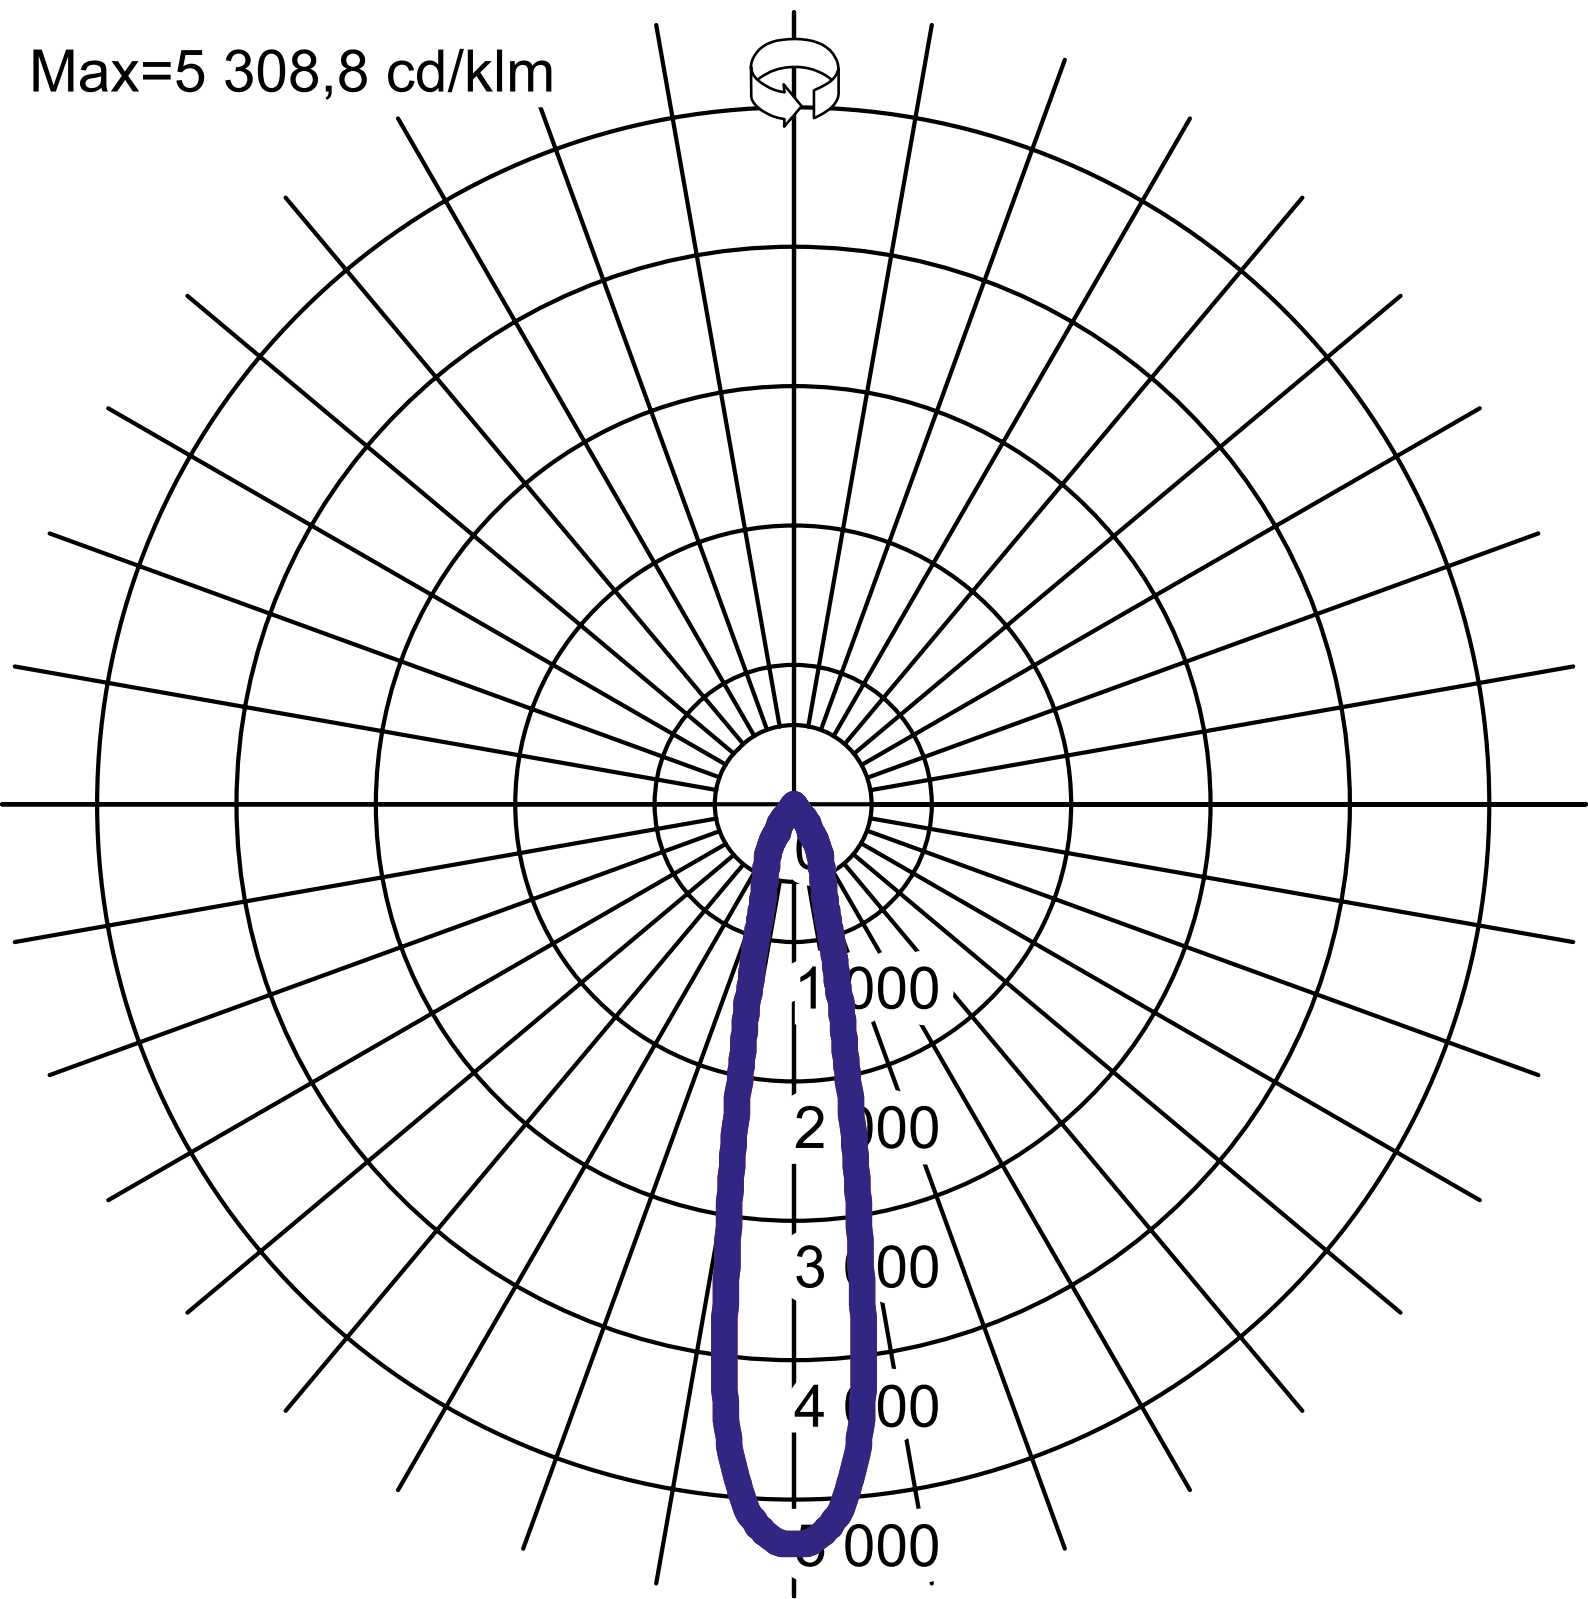

Sposób świecenia

