

220-240V
50/60 Hz

CE

IP
20IK
03**020251.5L011.02****TINO SHOP LED 2400lm Sztuka 33° biały**

Oprawa dedykowana do oświetlania powierzchni sklepowych (HI-CRI - wysoki współczynnik oddawania barw), jak również przy zastosowaniu odpowiednio dobranego źródła LED (technologia FOOD) do oświetlenia miejsc prezentacji artykułów, dodatkowo specjalne oświetlenie Butiki, True Color.

- Pasywny system chłodzenia
- Unikalny design
- **Ruchoma optyka pozwalająca precyzyjnie skierować światło**
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej

**Dane mechaniczne****Montaż**

do szyny 3-fazowej

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowaaluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo**Typ**

Sztuka

Nie okrywać materiałem
termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**

do szyny trójfazowej

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

36

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

15

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

25

Dane optyczne**Roszył światła**

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnikaluminiowy błyszczący
fasetowany**Temperatura barwowa [K]**

3000

Kąt świecenia

33°

CRI/Ra

≥98

Strumień oprawy [lm]

2400

Skuteczność [lm/W]

67

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Żywotność L80B10**

40 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
240x92x235	180	1	1.5

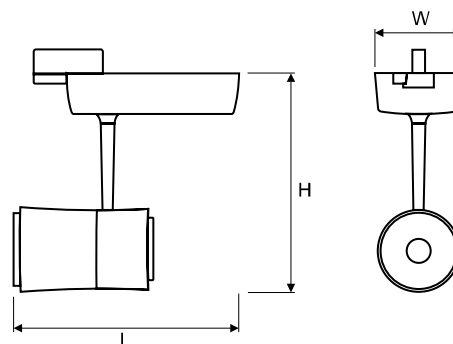

Akcesoria




- ☐ 150091.00121
- ☒ 150093.00123 Baza natynkowa
- ☐ 150092.00122



- ☐ 150091.00124
- ☒ 150093.00126 Puszka podtynkowa
- ☐ 150092.00125

Krzywe światłości



Sposób świecenia

