

PL

INTO R100 LED NT



Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



030673.5L02.214

INTO R100 LED NT ED 14W 18° 1250lm 4000K IP20 czarny

Dekoracyjna oprawa natynkowa typu downlight na źródło światła LED. Dostępna z trzema kątami rozsyłu światła, trzema długościami korpusu, w dwóch barwach świecenia i czterema kolorami maskownic.

- Pasywny system chłodzenia
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



Dane mechaniczne

Montaż

natynkowy

Kolor oprawy

czarny

Detal

srebrny

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9005

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

500

Dane elektryczne

Przylącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

Temperatura barwowa

[K]

4000

Kąt świecenia

18°

CRI/Ra

≥80

Kroki MacAdama

3

Dane ogólne

Żywotność

L80B10

60 000 h

Gwarancja

5 lat

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 10A (B)**

32

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 16A (B)**

50

Strumień oprawy [lm]

1250

Skuteczność [lm/W]

89

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary


Wymiary [mm] WxH Ilość na palecie Ilość w opakowaniu Masa netto [kg]

81x500


180

1

1.5

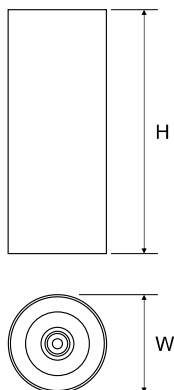

Krzywe światłości



Sposób świecenia

