

PL

INTO R100 LED



LUG[®]

Data utworzenia dokumentu: 22-07-2025

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych



220-240V
50/60 Hz



CE

EAC



IP
20



030553.3L02.334

INTO R100 LED DALI 14W 34° 1350lm 4000K IP20 czarny


Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



Pozostałe zdjęcia



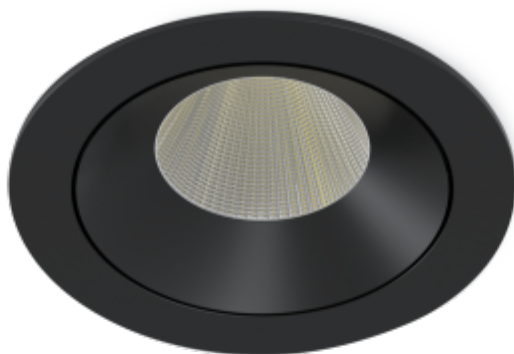

Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów
(w komplecie)

Kolor oprawy

czarny

Detal

srebrny

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +40

RAL

9005

Obudowa

aluminium

Typ

IP20

Dane elektryczne

Przylącze elektryczne

przewód max 4x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Prąd wyjściowy [mA]

300

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

Temperatura

barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

34°

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

0/100

Dane ogólne

Żywotność

L80B10

60 000 h

Gwarancja

5 lat

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

32

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

50

**Strumień oprawy
[lm]**

1350

Skuteczność [lm/W]

96

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Oznaczenie	Ilość na palcie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
100x68	90	-	400	1	0.5



Krzywe światłości



Sposób świecenia

