

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
20

030681.5L02.123

**INTO R55 LED NT ED 6W 45° 720lm 4000K IP20  
biały I**

Dekoracyjna oprawa natynkowa typu downlight na źródło światła LED. Dostępna z trzema kątami rozsyłu światła, trzema długościami korpusu, w dwóch barwach świecenia i czterema kolorami maskownic.

- Pasywny system chłodzenia
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Dostępny w wielu rozmiarach**
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż



#### Dane mechaniczne

##### Montaż

natynkowy

##### Kolor oprawy

biały

##### Detal

czarny

##### Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +45

##### Obudowa

profil aluminiowy

##### Typ

200

#### Dane elektryczne

##### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm<sup>2</sup>

##### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

##### Zawiera źródło światła

tak

##### Moc oprawy [W]

6

##### Prąd wyjściowy [mA]

150

##### Rodzaj osprzętu

ED

##### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

36

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

60

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
25A (B)**

100

#### Dane optyczne

##### Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

##### Sposób świecenia

bezpośredni

##### Odbłyśnik

błyszczący fasetowany

##### Temperatura barwowa [K]

4000

##### Kąt świecenia

45°

##### CRI/Ra

≥80

##### Strumień oprawy [lm]

720

##### Skuteczność [lm/W]

120

##### SVM

≤0,4

##### PstLM

≤1

#### Dane ogólne

##### Żywotność L80B10

60 000 h

##### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .  
Tolerancja temperatury barwowej  $\pm 5\%$ .

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>WxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 45x200              | 600                 | 1                     | 0.5                |

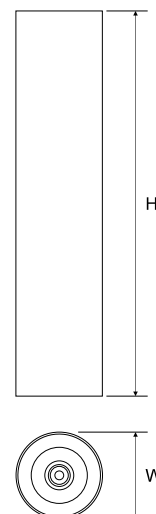

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

