

220-240V  
50/60 HzIP  
20**030603.3L02.321****INTO R55 LED DALI 6W 45° 720lm 4000K IP20  
czarny**

Dekoracyjna oprawa typu downlight, przystosowana do beznarzędziowego montażu, do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED. Oprawa w wersji okrągłej o różnych kątach rozsyłu światła.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż

**Dane mechaniczne****Montaż**

w suficie, przy pomocy  
uchwytów (w komplecie)

**Kolor oprawy**

czarny

**Detal**

biały

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +45

**Obudowa**

aluminium

**Typ**

IP20

**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**przewód max 4x1,5 mm<sup>2</sup>**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

6

**Prąd wyjściowy [mA]**

300

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**

**10A (B)**

36

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**

**16A (B)**

60

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**

**25A (B)**

100

**Dane optyczne****Rozsył światła**

obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

błyszczący fasetowany

**Klosz**

poliwęglan

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**Kąt świecenia**

45°

**CRI/Ra**

≥80

**Strumień oprawy [lm]**

720

**Skuteczność [lm/W]**

120

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne****Informacje dodatkowe**

Zasilanie bezpieczne niskim  
napięciem SELV

**Żywotność L80B10**

60 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.



Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .  
Tolerancja temperatury barwowej  $\pm 5\%$ .

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm]<br>WxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] ØS | Oznaczenie | Ilość<br>na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 55x47                  | 48                              | -          | 770                    | 1                     | 0.15                  |

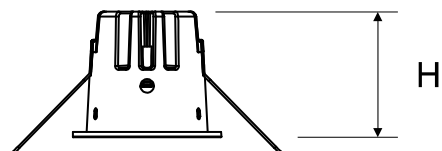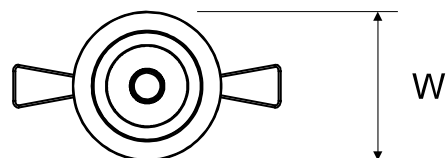

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

