

220-240V
50/60 HzIP
20IK
00

030311.5L01.311

LUGSTAR DYSTANS PREMIUM LED 1650lm
3000K 30° biały

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach
podwieszanych, na źródła światła LED.



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

aluminium

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Prąd wyjściowy [mA]

420

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

30

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

50

Dane optyczne

Rozsył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

aluminiowy błyszczący
fasetowany

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

30°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

1650

Skuteczność [lm/W]

118

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Wypożyczenie dodatkowe

pierścieni aluminiowy z
dystansami

Informacje dodatkowe

Szkoło hartowane sprzedawane
osobno jako akcesorium -
patrz: „Akcesoria” (poniżej)

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

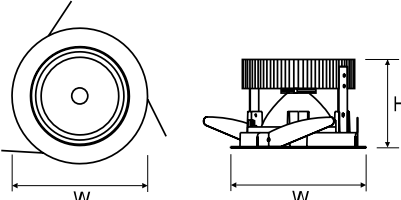Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
212x140	170	240	1	1.1		

Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa



150100.00560 Szyba centralnie matowiona



150100.00558 Szyba pełna matowa



150100.00559 Szyba pełna przezroczysta