

220-240V
50/60 HzIP
20IK
00

030431.5L03.321

LUGSTAR LOW-UGR LED 2500lm 3000K IP20

72° biały

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED o zredukowanym współczynniku oślnienia.



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

aluminium

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

32

Prąd wyjściowy [mA]

600

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

15

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

25

Dane optyczne

Rozsył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

alumiiniowy

błyszczący

fasetowany

Temperatura

barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

72°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy

[lm]

2500

Skuteczność [lm/W]

78

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

DALI, moduł awaryjny LED

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

tak

Moduł awaryjny

+

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

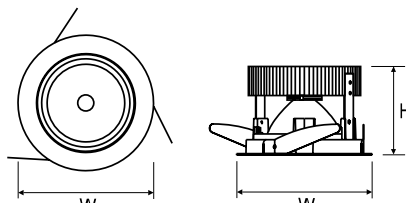
Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
192x101	170	240	1	1.1	

Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa

Krzywe światłości



Sposób świecenia

