PL

LUGSTAR PREMIUM LED

220-240V
50/60 Hz
LED
IP
20/44
IK
04
TR 054

030261.5L08.324
LUGSTAR PREMIUM LED 41W 72° 4200lm 4000K IP20/44 biały czerwony

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

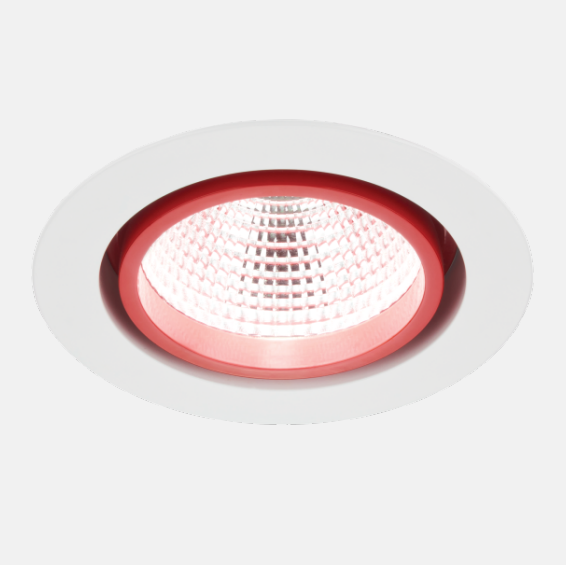

Dane mechaniczne

Montaż
w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy
biały

Detal
czerwony

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +40

RAL
9003

Obudowa
aluminium

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
41

Prąd wyjściowy [mA]
925

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
15

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
25

Dane optyczne

Rozsył światła
cyrkularny

Sposób świecenia
bezpośredni

Odbłyśnik
aluminiowy błyszczący fasetowany

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
72°

CRI/Ra
≥80

Strumień oprawy [lm]
4200

Skuteczność [lm/W]
102

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie
DALI, moduł awaryjny LED

Uwagi
strumień oprawy różni się w zależności od koloru pierścienia wewnętrznego, podawany strumień odnosi się do oprawy o kolorze RAL9003

Żywotność L80B10
60 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

LUGSTAR PREMIUM LED

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
192x117	170	240	1	1.1

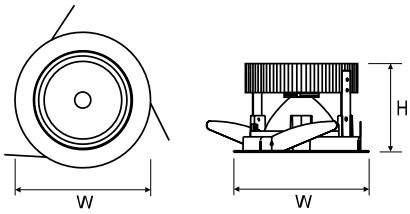

Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa



900150.00008 Uchwyt do sufitu rastrowego OPEN CELL 120x120x40



900151.00049 Uchwyt do sufitu "Barwa System" 100x100 H40

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych