

220-240V  
50/60 Hz

030401.5L042.32

## LUGSTAR SHOP LED 2400lm IP20 Ryby 72° biały

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 oraz IP20/44, na źródła światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- **Redukcja promieniowania IR i UV**
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej



### Dane mechaniczne

#### Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

#### Kolor oprawy

biały

#### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

#### RAL

9003

#### Obudowa

aluminium

#### Typ

Ryby

#### Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

34

#### Prąd wyjściowy [mA]

700

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

15

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

25

### Dane optyczne

#### Roszył światła

cyrkularny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Odbłyśnik

aluminiowy błyszczący fasetowany

#### Kąt świecenia

72°

#### CRI/Ra

>90

#### Strumień oprawy [lm]

2400

#### Skuteczność [lm/W]

71

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Dostępne na zamówienie

DALI

#### Żywotność L80B10

50 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] WxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] W | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 192x115             | 170                            | 240                 | 1                     | 1.1                   |

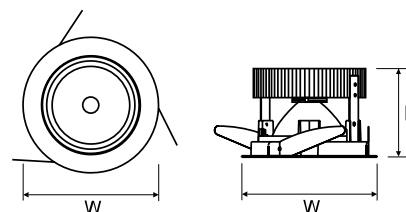


## Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

