


220-240V
50/60 Hz

IP
20/44

IK
04


030411.5L055.32

LUGSTAR SHOP LED 2600lm IP20/44 Wino, whisky, koniak 72° biały

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 oraz IP20/44, na źródła światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- **Redukcja promieniowania IR i UV**
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

aluminium

Typ

Wino, whisky, koniak

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

30

Prąd wyjściowy [mA]

1250

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

15

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

25

Dane optyczne

Roszył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

aluminiowy błyszczący fasetowany

Kąt świecenia

72°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

2600

Skuteczność [lm/W]

87

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
192x160	170	240	1	1.7

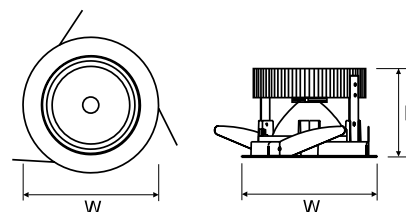


Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa

Krzywe światłości



Sposób świecenia

