

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
00

030401.5L054.31

**LUGSTAR SHOP LED 2700lm IP20 Warzywa/  
Owoce 30° biały**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 oraz IP20/44, na źródła światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- **Redukcja promieniowania IR i UV**
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej


**Dane mechaniczne**
**Montaż**

w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

**Kolor oprawy**

biały

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +40

**RAL**

9003

**Obudowa**

aluminium

**Typ**

Warzywa/Owoce

**Nie okrywać materiałem**

termoizolacyjnym

tak

**Dane elektryczne**
**Przyłącze elektryczne**

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

30

**Prąd wyjściowy [mA]**

1250

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

15

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

25

**Dane optyczne**
**Roszył światła**

cyrkularny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

aluminiowy błyszczący fasetowany

**Kąt świecenia**

30°

**CRI/Ra**

≥80

**Strumień oprawy [lm]**

2700

**Skuteczność [lm/W]**

90

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne**
**Dostępne na zamówienie**

DALI

**Żywotność L80B10**

50 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] WxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] W | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 192x160             | 170                            | 240                 | 1                     | 1.7                   |

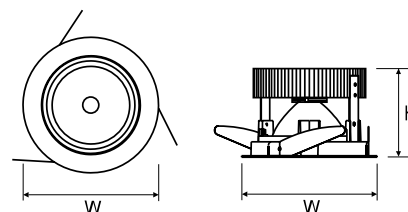


## Akcesoria



150100.00518 Płyta montażowa

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

