


220-240V
50/60 Hz

IP
20

IK
09


050081.5L03.311

SOFT BASIC LED 74W 3900lm 3000K IP20 biały

Oprawy światła pośredniego w technologii LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

74

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii

konwencjonalnej [W]

4x14W

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

17

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

28

Dane optyczne

Sposób świecenia

pośredni

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Strumień oprawy [lm]

3900

Skuteczność [lm/W]

53

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
595x595x100	600x600	44	1	5.5

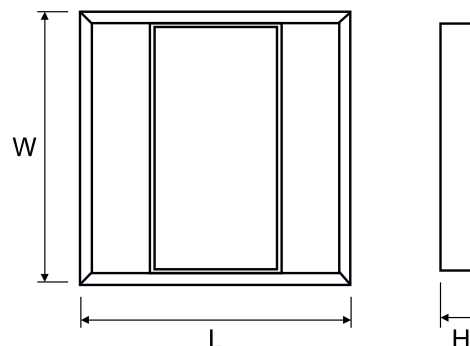


Akcesoria



150210.00605 Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 (otwór montażowy 615x615)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

