


220-240V
50/60 Hz

IP
20

IK
09

050081.5L04.311
SOFT BASIC LED 74W 4050lm 4000K IP20 biały

Oprawy światła pośredniego w technologii LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

**Nie okrywać materiałem
termoizolacyjnym**

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

74

Rodzaj osprzętu

ED

**Zamiennik technologii
konwencjonalnej [W]**

4x14W

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

17

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

28

Dane optyczne

Sposób świecenia

pośredni

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Strumień oprawy [lm]

4050

Skuteczność [lm/W]

55

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
595x595x100	600x600	44	1	5.5

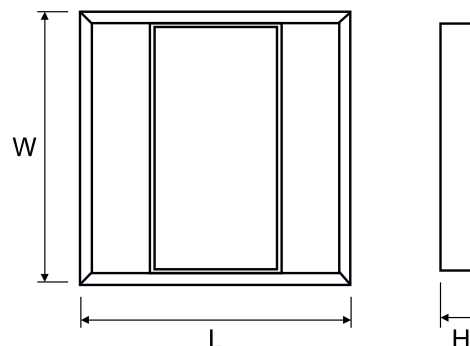


Akcesoria



150210.00605 Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 (otwór montażowy 615x615)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

