


220-240V
50/60 Hz

IP
65

IK
09


070101.5L03.322

**MEDICA 1 LED p/t 625x625 58W 5250lm 3000K
IP65 szklany biały**

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 3x1 mm² o długości
80 cm

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

58

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii

konwencjonalnej [W]

4x24W

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

10A (B)

33

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

16A (B)

53

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

aluminiowy matowy

Klosz

szklany

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

UGR

<17

Strumień oprawy [lm]

5250

Skuteczność [lm/W]

91

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
620x620x110	625x625	20	1	8

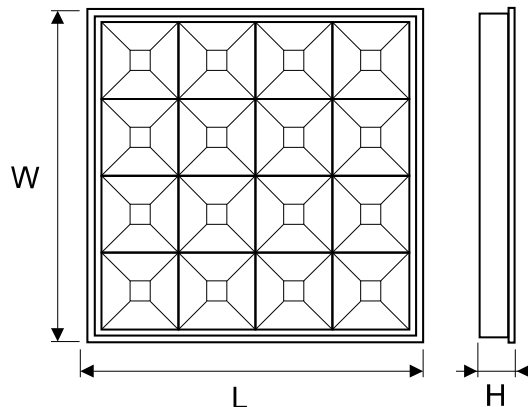

Krzywe światłości



Sposób świecenia

