

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
65IK
06

070101.3L01.202

**MEDICA 1 LED n/t 39W 3750lm 3000K IP65
szklany biały**

Nowoczesna oprawa szczelna o wysokiej skuteczności przeznaczona do pomieszczeń czystych wyposażona w źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

39

Rodzaj osprzętu

DALI

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

4x14W

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

13

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

24

Dane optyczne

Roszył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

aluminiowy matowy

Klosz

szklany

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

UGR

<17

Strumień oprawy [lm]

3750

Skuteczność [lm/W]

96

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Przewód o średnicy: min.
ø8mm, max. ø13mm.

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
670x670x80	20	1	10

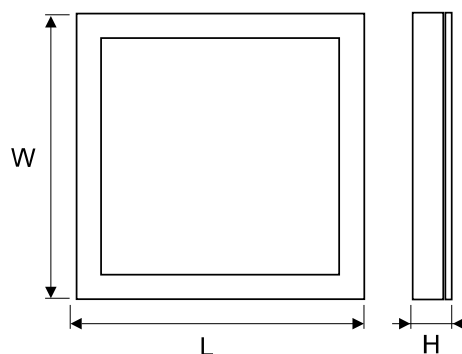

Krzywe światłości



Sposób świecenia

