

220-240V  
50/60 HzIP  
65IK  
07

070111.5L01.311

**MEDICA LED PLX p/t 600x600 43W 4500lm  
3000K IP65 pleksi opalowa (PLX) biały**

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



## Dane mechaniczne

### Montaż

bezpośrednio na konstrukcji  
sufitu

### Kolor oprawy

biały

### Zakres temperatury pracy

[°C]  
0 ... +30

### RAL

9003

### Obudowa

blacha stalowa malowana  
proszkowo

### Typ

600x600

### Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym  
tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

43

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

16

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

26

## Dane optyczne

### Roszył światła

symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Klosz

pleksi opalowa (PLX)

### Temperatura barwowa [K]

3000

### CRI/Ra

>80

### Strumień oprawy [lm]

4500

### Skuteczność [lm/W]

105

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania w  
oprawie jednego lub większej  
ilości zasilaczy.

### Żywotność L80B10

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxW | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 595x595x110           | 600x600                          | 20                  | 1                     | 8                     |

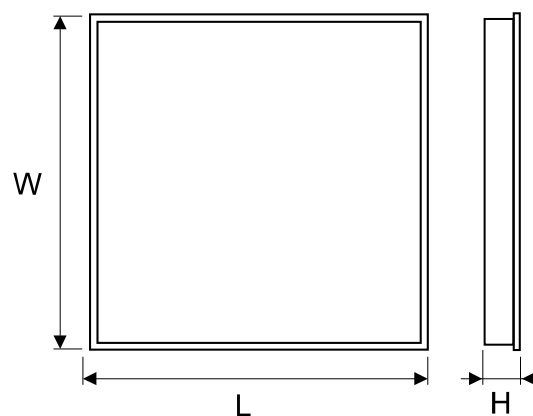


## Akcesoria



150210.00605 Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 (otwór montażowy 615x615)

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

