

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
04

080151.5L06B.12

**LUGTRACK EVO LED EM 3h 1435 10150lm**  
**4000K obrotowo-symetryczny biały**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi. Wersja oprawy wyposażona w moduł awaryjny 3h.

- **Możliwość podłączenia projektora**
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Prosty jednoosobowy montaż



## Dane mechaniczne

### Montaż

zwieszany, natynkowy

### Długość [mm]

1435

### Kolor oprawy

biały

### Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

### RAL

9003

### Obudowa

blacha stalowa  
powlekana

### Typ

Moduł optyczny

## Dane elektryczne

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

74

### Prąd wyjściowy [mA]

125-550

### Rodzaj osprzętu

EM 3h

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

16

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

26

## Dane optyczne

### Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

klosz - pleksi  
mikropryzmatyczna (MPRM)

### Klosz

akrylowy (PMMA)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### CRI/Ra

≥80

### ULOR / DLOR

0% / 100%

### Strumień oprawy [lm]

10150

### Skuteczność [lm/W]

137

### Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

belka nośna wykonana z blachy powlekanej w kolorze RAL 9003 mat; dostępna z okablowaniem przelotowym 5- i 7-polowym; maskownica

### Uwagi

do zasilania każdego ciągu świetlnego należy zamówić STARTER KIT; w zależności od rodzaju montażu, należy wybrać i zamówić odpowiedni uchwyt montażowy (akcesoria)

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

## Dane awaryjne

### Moduł awaryjny

tak

### Czas pracy awaryjnej

3h

### Strumień w trybie awaryjnym [lm]

355

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

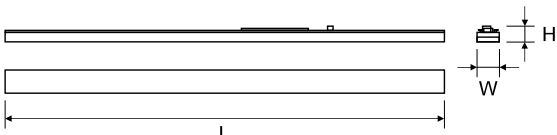
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.




Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |                                                                                    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1435x75x33            | 180                 | 1                     | 3.5                |  |

## Akcesoria

|                                                                                     |                   |                                                                                                 |                                                                                     |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | □ 080151.0000.101 | Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym 1435mm 5x2,5 mm <sup>2</sup> białą             |    | □ 080151.0000.201 | Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym 2870mm 5x2,5 mm <sup>2</sup> białą |
|  | □ 080151.0000.102 | Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym 1435mm 7x2,5 mm <sup>2</sup> białą             |  | □ 080151.0000.202 | Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym 2870mm 7x2,5 mm <sup>2</sup> białą |
|  | □ 150111.00969    | LUGTRACK EVO LED STARTER KIT biały (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki nośnej, 1x dławik) |  | □ 150111.00985    | Maskownica (pusty moduł 1435mm)                                                     |
|  | 150110.00819      | Łańcuszek zwieszakowy (2m)                                                                      |  | 150110.00820      | Łańcuszek zwieszakowy (4m)                                                          |
|  | 150110.00988      | Uchwyt montażowy LU01-C do zawieszenia na łańcuszku lub linie / do montażu natynkowego (2 szt.) |  | 150110.00989      | Uchwyt montażowy LU02-N do zawieszenia przy użyciu grippera (2 szt.)                |

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

