220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

080151.5L04B.12

**LUGTRACK EVO LED EM 3h 1435 5550lm
4000K obrotowo-symetryczny biały**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi. Wersja oprawy wyposażona w moduł awaryjny 3h.

- **Możliwość podłączenia projektora**
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, natynkowy

Długość [mm]

1435

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa
powlekana

Typ

Moduł optyczny

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

44

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

EM 3h

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

35

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

56

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

klosz - pleksi
mikropryzmatyczna (MPRM)

Klosz

akrylowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

0% / 100%

Strumień oprawy [lm]

5550

Skuteczność [lm/W]

126

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

belka nośna
wykonana z blachy
powlekanej w
kolorze RAL 9003
mat; dostępna z
okablowaniem
przelotowym 5- i 7-
polowym;
maskownica

Uwagi

do zasilania każdego
ciągu świetlnego
należy zamówić
STARTER KIT; w
zależności od
rodzaju montażu,
należy wybrać i
zamówić
odpowiedni uchwyt
montażowy
(akcesoria)

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

tak

Czas pracy awaryjnej

3h

Strumień w trybie awaryjnym [lm]

260

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

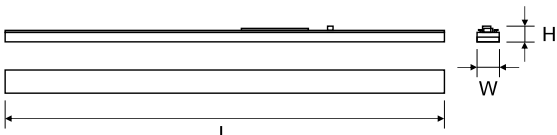
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.




Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
1435x75x33	180	1	3.5	

Akcesoria

	□ 080151.0000.101	Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym 1435mm 5x2,5 mm ² białą		□ 080151.0000.201	Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym 2870mm 5x2,5 mm ² białą
	□ 080151.0000.102	Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym 1435mm 7x2,5 mm ² białą		□ 080151.0000.202	Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym 2870mm 7x2,5 mm ² białą
	□ 150111.00969	LUGTRACK EVO LED STARTER KIT białą (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki nośnej, 1x dławik)		□ 150111.00985	Maskownica (pusty moduł 1435mm)
	150110.00819	Łańcuszek zwieszakowy (2m)		150110.00820	Łańcuszek zwieszakowy (4m)
	150110.00988	Uchwyt montażowy LU01-C do zawieszenia na łańcuszku lub linie / do montażu natynkowego (2 szt.)		150110.00989	Uchwyt montażowy LU02-N do zawieszenia przy użyciu gripper'a (2 szt.)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

